


Estación de videoportero modular DIVISION 530S con DoorBird D1100E - RAL a elegir

Número de artículo 530S-E-KSDB1100-1

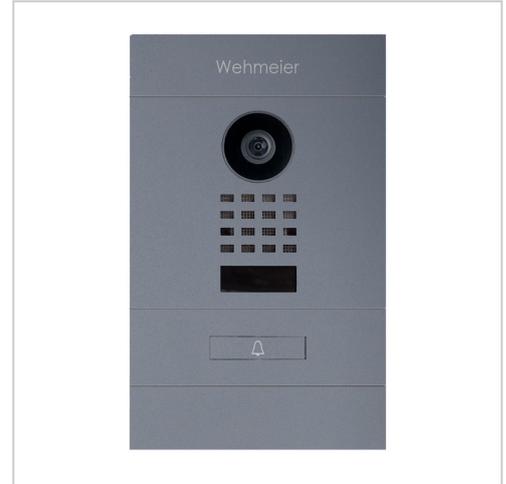

Descripción del producto

Módulo de videoportero DIVISION 530S con DoorBird D1100E - RAL a elegir

Esta sencilla y elegante placa de timbre se integra perfectamente en la fachada del edificio. La placa frontal de varias piezas de acero inoxidable V2A 1.4301 en el color de su elección está montada sobre un marco de acero inoxidable de 5 mm y sobresale ligeramente de la pared de la casa. Las placas frontales individuales pueden cambiarse en cualquier momento, por lo que el modelo de cámara puede sustituirse incluso años después. Videoportero DoorBird IP D1100E integrado. El videoportero IP DoorBird D1100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. El videoportero IP puede funcionar como unidad independiente o integrarse en una plataforma doméstica inteligente existente. Las instalaciones clásicas existentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas eléctrico, también pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse a través de la aplicación mediante un smartphone o una tableta.

Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Estación de puerta de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm.
- Paneles frontales intercambiables con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.
- Caja de instalación de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido grano 240.
- Dimensiones de la placa de timbre: An 160 mm x Al 260 mm x Pr 8 mm.
- Dimensiones de la caja de instalación: An 130 mm x Al 230 mm x Pr 50 mm.
- Opcionalmente para montaje empotrado o en superficie.
- Videoportero DoorBird IP D1100E y pulsador de llamada (pequeño D11X) instalados.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua, la estación de puerta debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	DIVISIÓN
Tecnología de conexión	2 hilos, LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Tipo de montaje	Montaje en superficie, Montaje empotrado





Dimensiones


Anchura en mm	130 160
Altura en mm	230 260
Profundidad en mm	52,0
Peso en kg	4
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo

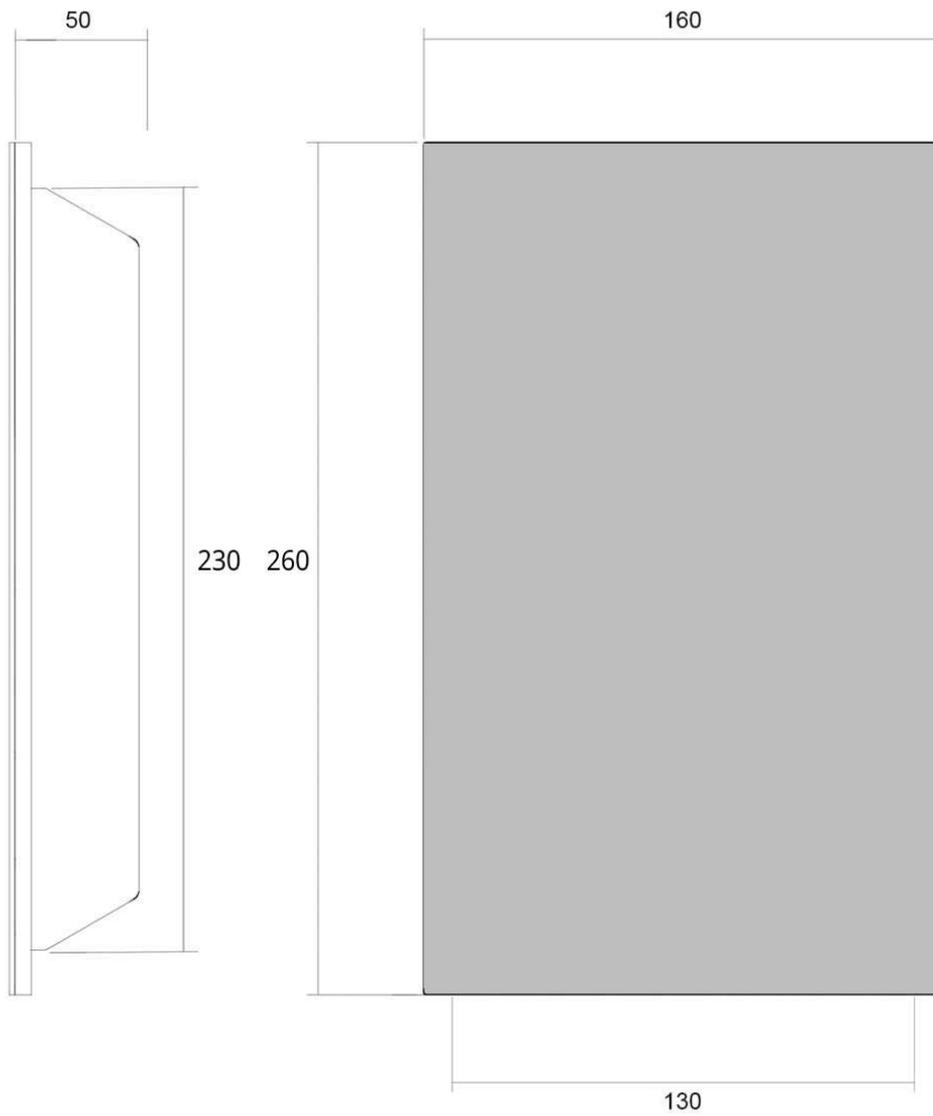

Más imágenes

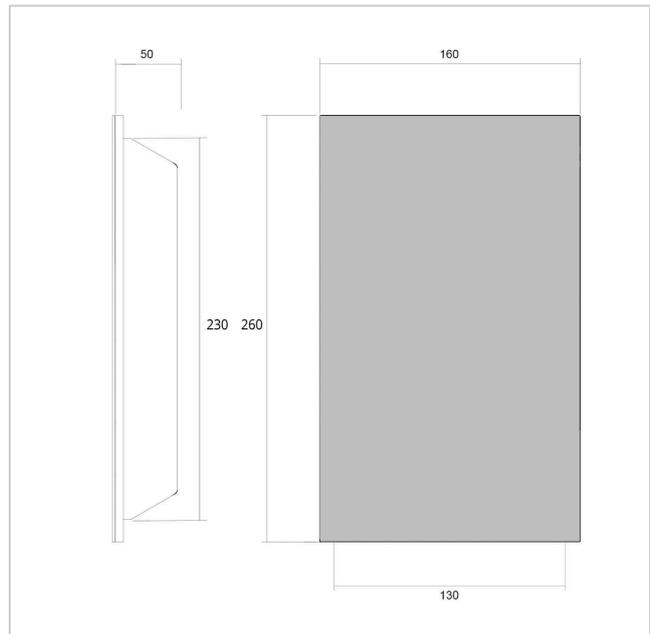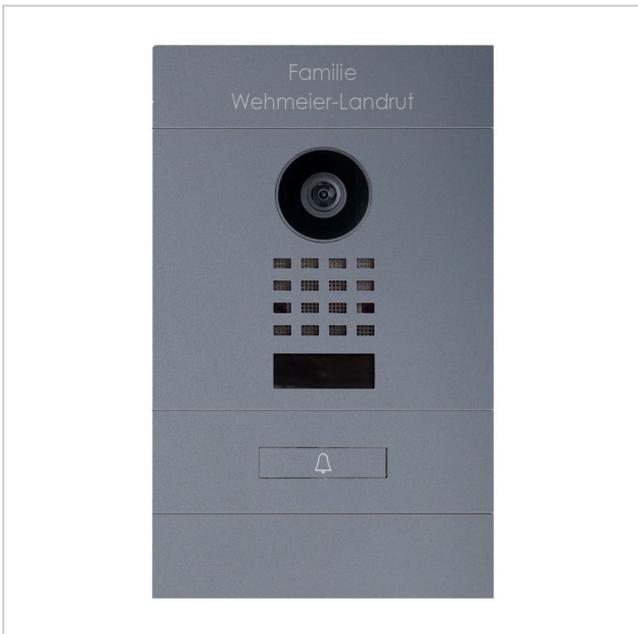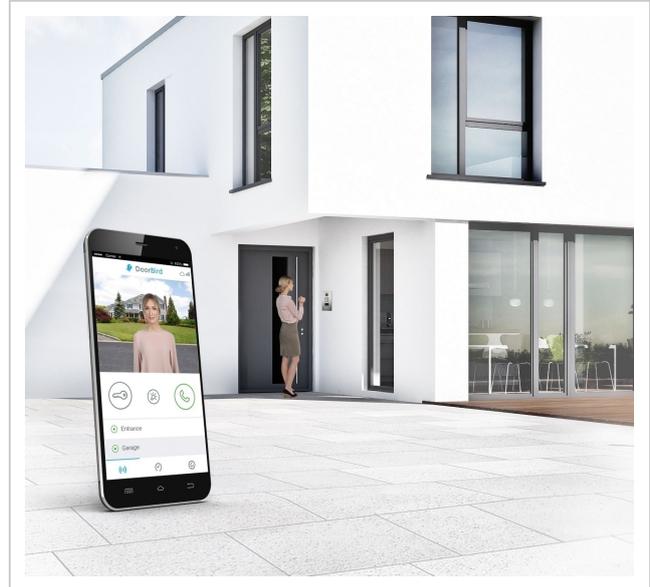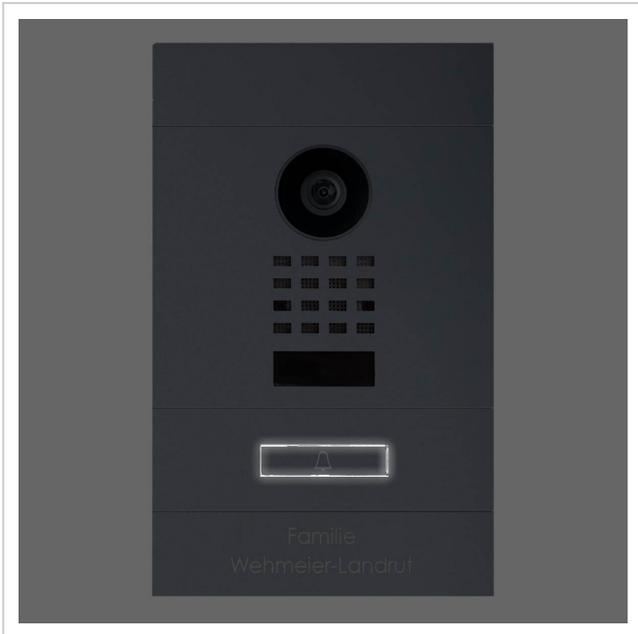

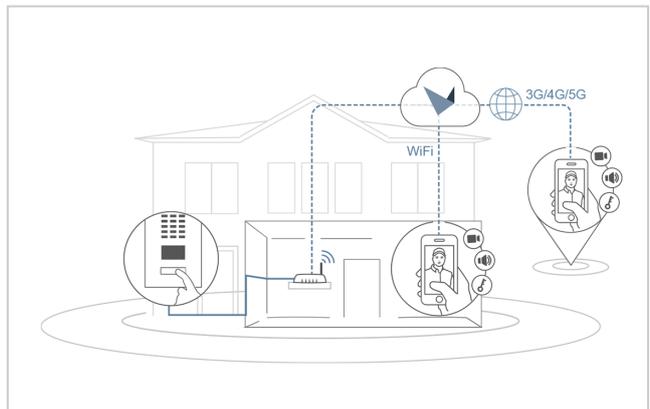

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzufen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

