

# Pedestal de timbre de diseño - acero inoxidable con recubrimiento en polvo V2A - 1 parte - INDIVIDUAL | 1 | Preparación individual | 160 cm | ? Color a elegir

Número de artículo 870-VAR-IND-160



## Descripción del producto

### Pedestal de timbre de diseño - acero inoxidable V2A con recubrimiento en polvo - 1 parte - INDIVIDUAL

Columna de timbre de alta calidad fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A con recubrimiento en polvo por Briefkasten Manufaktur. Este pedestal de timbre está disponible con 1-6 botones de timbre. Opcionalmente se puede preparar un orificio para voz, cámara y número de casa. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Columna de timbre de acero inoxidable de 1,5 mm V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo.
- Fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- La parte del discurso es de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo. Dimensiones: ancho 190 mm x alto 640 mm x fondo 110 mm.
- Número de casa de aprox. 70 mm de altura (máx. 3 dígitos) con iluminación LED de bajo consumo 12V CC aprox. 50mA / 1W, blanco.
- Placa de identificación de plexiglás reemplazable, opcionalmente iluminada.
- Las inscripciones de las placas de identificación pueden cambiarse desde la parte frontal según sea necesario.
- Incl. fuente de alimentación EVN LED / transformador IP65 12V/DC 0,1-4W para iluminación LED (número de vivienda y placa de identificación si se selecciona).
- 1x pulsador de timbre redondo de acero inoxidable, opcionalmente con iluminación LED de anillo.
- Posibilidad de preparación (altavoz integrado no incluido) para sistema de intercomunicación.
- Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces integrados disponibles en el mercado.
- Preparación opcional (cámara no incluida en el volumen de suministro) para una cámara.
- Incl. 6 tapas roscadas de acero inoxidable V2A, pulidas para que no se vean los tornillos de fijación de la placa frontal. Véanse las imágenes.
- La columna del soporte totalmente soldada es de acero inoxidable V2A de 1,5 mm, con recubrimiento en polvo. La altura de construcción es de 1,30 m o 1,60 m.
- El pedestal está equipado con una placa base VA. Ésta tiene un grosor de 10 mm y está rematada con una placa de cubierta. Véanse las imágenes.
- Es posible el paso invisible de cables a través del cuerpo.

## Información importante

### Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debería estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm<sup>3</sup> según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.


## Características del producto

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Serie</b>	GRIMM
<b>Número de botones de timbre</b>	1 pulsador
<b>Funciones</b>	Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
<b>Caja de funciones preparada para el fabricante</b>	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
<b>Etiquetado de nombres</b>	Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser
<b>Tipo de montaje</b>	Independiente
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Número de casa</b>	Número de casa grabado con láser, Número de casa cortado con láser, iluminado

## Dimensiones

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	640,0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	190,0
<b>Altura total en mm</b>	1300,0   1600,0
<b>Anchura total en mm</b>	220,0 (placa de pie 320,0)
<b>Profundidad en mm</b>	110,0 (placa de pie 210,0)
<b>Peso en kg</b>	40
<b>Condiciones de entrega</b>	Entrega montada

Bosquejo

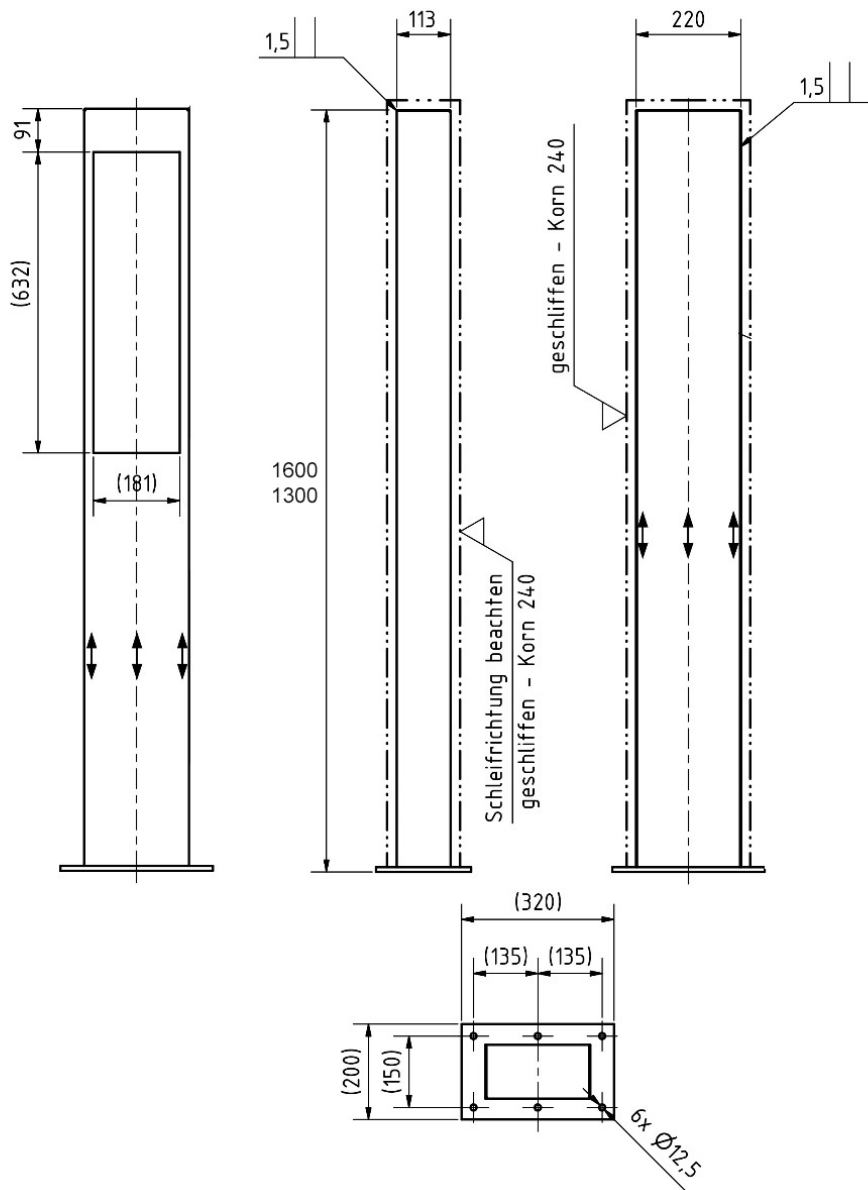

## Más imágenes

