


# Frontal de acero inoxidable para instalación empotrada del Sistema GIRA 106 - 2 gangs preparados - Horizontal | Horizontal | 2 veces | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 527-UP-2-V-GI106-W

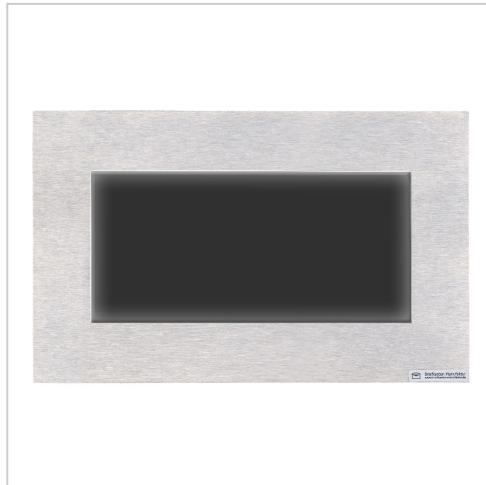

## Descripción del producto

### Tapa frontal de acero inoxidable para montaje empotrado del GIRA System 106 - preparada para 2 elementos

Esta tapa se utiliza para el montaje empotrado del sistema GIRA 106. El sistema Gira 106 puede utilizarse sin problemas en un diseño empotrado. La preparación está prevista para 2 módulos del sistema GIRA 106. Los módulos se pueden empotrar con el sencillo sistema de montaje (se necesita la carcasa de montaje en superficie GIRA 5502910!).

- Panel frontal de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, pulido grano 240.
- Fijación invisible con tornillos en la parte posterior.
- Dimensiones de corte recomendadas: Al 255 mm x An 145 mm x Pr 50 mm.
- Opcionalmente vertical u horizontal, para que el patrón de lijado de los módulos GIRA sea el adecuado.
- ¡SIN componentes del sistema GIRA!

## Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

## Características del producto

Caja de funciones preparada para el fabricante GIRA

Material de base

Acero inoxidable V2A 1.4301

Superficie/color

Suelo

Tipo de montaje

Montaje empotrado

## Dimensiones

Anchura en mm	190
Altura en mm	300
Anchura total en mm	190
Profundidad en mm	35,0
Peso en kg	2
Condiciones de entrega	Entrega montada

## Más imágenes

