


# Buzón empotrado GOETHE UP con compartimento para periódicos - Diseño Elegance 2 - RAL a elegir | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad

Número de artículo 215-UP-E2-ZF-1-100

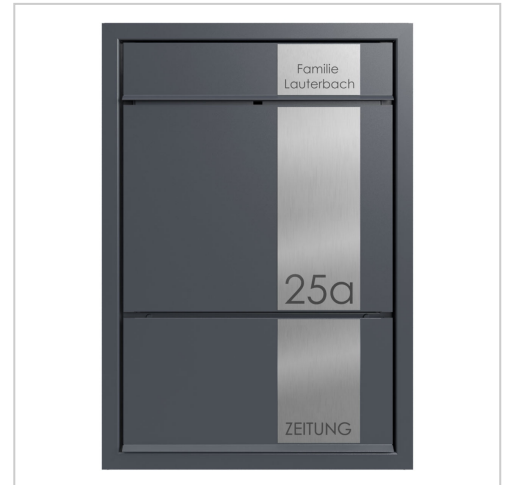

## Descripción del producto

### Buzón empotrado GOETHE UP con compartimento para periódicos - Diseño Elegance 2 - RAL a elegir

El moderno buzón empotrado GOETHE es ideal para zonas de entrada sofisticadas. El diseño lineal sin cerradura visible hace que este buzón tenga un aspecto especialmente elegante. El aspecto moderno con embellecedor de acero inoxidable combina perfectamente con muchos de los modelos de puertas de entrada de última generación.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 ó 32 litros, mientras que la gran ranura garantiza que no se arrugue el correo, incluso con sobres y revistas DIN C4 o tras varios días de ausencia. La innovadora cerradura de llave se oculta en el interior del buzón. Basta con introducir la llave en el hueco existente (sin necesidad de girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal forma que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia usted. El borde de drenaje de agua garantiza que el correo del interior esté protegido de forma óptima de las inclemencias del tiempo. La trampilla de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, que garantizan un cierre silencioso y evitan los molestos traqueteos causados por la intemperie.

El compartimento para periódicos es especialmente cómodo, ya que el periódico puede introducirse por completo. De este modo, el periódico queda protegido de la intemperie y puede introducirse sin que se arrugue. Para sacar el periódico, basta con abrir la tapa hacia arriba y el periódico se extrae cómodamente.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto para todos los sistemas GOETHE están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones.

**Modelo de utilidad protegido según DPMA número de expediente DE: 20 2021 101 679.5**

- Buzón empotrado fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Aplicaciones intercambiables de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- Buzón (BH 400x400mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Innovadora cerradura de pulsador con 2 llaves.
- El correo se introduce y extrae por la parte delantera. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 transversal, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba abajo. Así el correo no puede caer hacia usted.
- Etiquetado opcional del nombre de aprox. 10-25 mm de altura.
- Etiquetado opcional del número de casa de aprox. 50-80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección con aplicación de acero inoxidable e inscripción "ZEITUNG" hecha con láser (fuente ARIAL, si es nombre/número de casa, entonces la misma que la fuente de su elección).
- El compartimento para periódicos puede abrirse de abajo arriba.
- Marco de la tapa de escayola de perfil angular de acero inoxidable de 25 x 58 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL.

#### Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe colocarse, a ser posible, bajo un toldo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


## Características del producto

|                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/color</b>            | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| <b>Serie</b>                       | IR A                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funciones</b>                   | Perchero                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Material de base</b>            | Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)                                                                                                                             |
| <b>Número de casa</b>              | Número de casa grabado con láser                                                                                                                                                                              |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Etiquetado de nombres como grabado láser                                                                                                                                                                      |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte delantera                                                                                                                                                                                               |
| <b>Número de cajas</b>             | con 1 buzón                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Grande > 16 litros                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Montaje empotrado                                                                                                                                                                                             |

## Dimensiones

|                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | BK 400.0   ZF 200.0                                                             |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 400,0                                                                           |
| <b>Volumen en litros</b>                      | BK 16.0   32.0   ZF 8.0   16.0                                                  |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0                                                                            |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 360,0                                                                           |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | Dimensión exterior 653,0   dimensión de instalación 610,0                       |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | Dimensión exterior 452,0   dimensión de instalación 410,0                       |
| <b>Anchura total en mm</b>                    | 450,0                                                                           |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 100,0   dimensión de instalación 103,5   200,0   dimensión de instalación 203,5 |
| <b>Peso en kg</b>                             | 12                                                                              |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Entrega montada                                                                 |

## Bosquejo

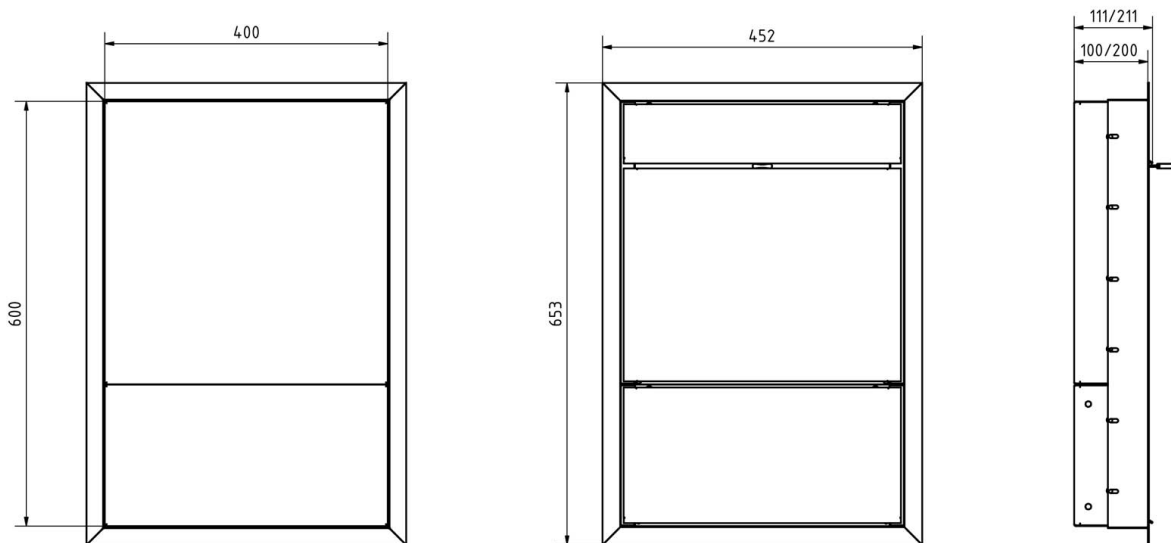

## Más imágenes

