

# Aplique PREMIUM 260x260 con recubrimiento en polvo | Sin detector de movimiento

Número de artículo 626R



## Descripción del producto

### Aplique PREMIUM 260x260 con recubrimiento en polvo

Descubra nuestro aplique de exterior premium de acero inoxidable en el color RAL que elija y con cristal opalino, que es a la vez estético y funcional. El aplique de exterior está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, que ofrece una excelente resistencia a la intemperie. El cristal opalino garantiza una distribución agradable de la luz y añade un toque de estilo a su zona exterior. Su diseño atemporal encaja perfectamente con diversos estilos arquitectónicos y confiere a su hogar un ambiente elegante. La placa de montaje independiente de aluminio fundido no sólo proporciona estabilidad adicional, sino que también hace que la luminaria sea especialmente resistente a la intemperie. Con un grado de protección IP44 y clase de protección I, la luminaria es idónea para su uso en exteriores y resiste la lluvia, el polvo y otras influencias ambientales. La lámpara de exterior está equipada con un casquillo E27 y puede funcionar con bombillas de las clases energéticas A++ a E con una potencia máxima de 57 W. Esto le da la libertad de elegir la luminosidad y la eficiencia energética deseadas. Tenga en cuenta que la fuente de luz no está incluida en el volumen de suministro.

La lámpara de exterior se suministra con una práctica placa de montaje de aluminio fundido, que permite un montaje sencillo y seguro. Con nuestros accesorios de montaje, la instalación es pan comido y podrá fijar la luz rápidamente en el lugar que desee.

- La lámpara de exterior es de acero inoxidable con cristal opalino, con placa de montaje separada de aluminio fundido, con recubrimiento en polvo en el RAL de su elección.
- Casquillo E 27, adecuado para lámparas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Sin fuente de luz.
- Clase de protección IP 44 - clase de protección I
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para la fijación.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

#### Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta lámpara deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Utilice los cuatro tornillos prisioneros para retirar la placa de pared de la luminaria. Pase la conexión del cable de red por el pasacables y fije la placa mural a la superficie de montaje. Empuje los tubos de silicona adjuntos sobre los cables de conexión. Establezca la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica en el terminal. Apriete la luminaria y el cristal a la placa de pared con los tornillos prisioneros.


## Características del producto

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Clase de protección</b>	IP44
<b>Fuente de luz</b>	sin
<b>Material de base</b>	Aluminio AIMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Clase de protección</b>	I


## Dimensiones

<b>Anchura en mm</b>	260
<b>Altura en mm</b>	260
<b>Anchura total en mm</b>	260
<b>Profundidad en mm</b>	100,0
<b>Condiciones de entrega</b>	Se suministra totalmente montado

Bosquejo

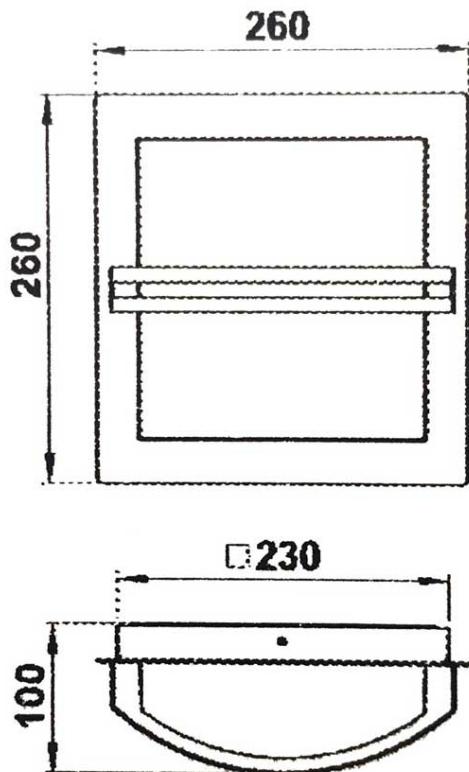

## Wandschild

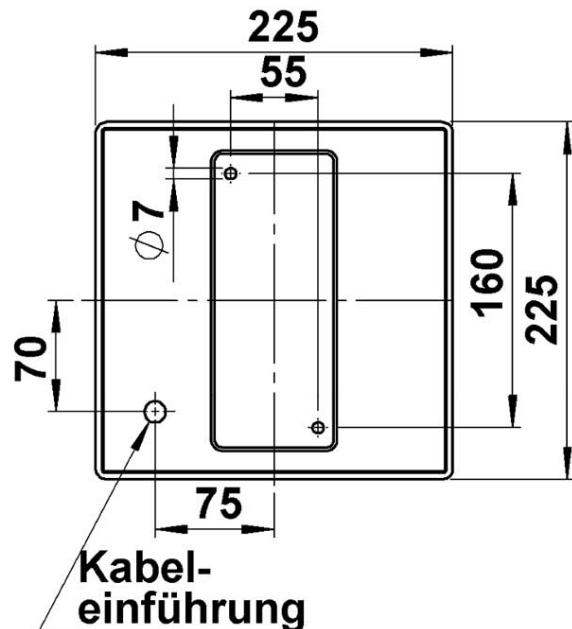

**Wandschild kann gedreht werden!**

## Más imágenes

