

Buzón independiente de diseño GOETHE ST-R con rótulo publicitario 406x460 de acero inoxidable pulido - RAL a elegir | 100 mm de profundidad

Número de artículo 215-STR-1-WS-100



Descripción del producto

Buzón autoportante de diseño GOETHE ST-R con rótulo publicitario 406x460 de acero inoxidable pulido - color RAL a elegir

Buzón independiente de alta calidad con elegantes elementos de soporte de tubo redondo de acero inoxidable V2A pulido. El buzón es de acero inoxidable, con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección. El rótulo publicitario está pulido en la parte delantera (sin rotulación/impresión) y se puede colocar in situ con lámina adhesiva, rotulación láser o grabado. La solución ideal para la presentación en exteriores. El moderno buzón GOETHE es ideal para una entrada sofisticada. El diseño lineal sin cerradura visible confiere a este buzón un aspecto especialmente elegante.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros, mientras que la gran ranura de inserción garantiza que no se arrugue el correo, incluso con sobres y revistas DIN C4 o tras varios días de ausencia. La innovadora cerradura de llave está oculta en el interior del buzón. Basta con introducir la llave en la abertura existente (sin necesidad de girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal forma que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia usted. El borde de drenaje de agua garantiza que el correo del interior esté protegido de forma óptima de las inclemencias del tiempo. La trampilla de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, que garantizan un cierre silencioso y evitan los molestos traqueteos causados por la intemperie.

Los sistemas de buzónes de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una vida útil muy larga y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto para todos los sistemas GOETHE están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones.

Modelo de utilidad protegido según DPMA número de expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón independiente de acero inoxidable y aluminio.
- Buzón de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovadora cerradura de pulsador con 2 llaves.
- Inserción y extracción de cartas por la parte delantera. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 transversal, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba abajo. Así el correo no puede caer hacia usted.
- Etiquetado opcional del nombre de aprox. 15-20 mm de altura.
- Etiquetado opcional del número de casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Óptima protección contra la lluvia gracias a los bordes de evacuación de la lluvia y al tejadillo de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Revestimiento lateral de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento de polvo en el RAL de su elección.
- La chapa de acero inoxidable está esmerilada en la parte frontal (sin rotulación/impresión) y puede equiparse con lámina adhesiva, rotulación láser o grabado in situ. La superficie de impresión es de 396 mm de ancho por 450 mm de alto.
- Los montantes son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 60,3 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe colocarse, si es posible, bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de buzones	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16,0 32,0 64,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Altura total en mm	1500.0 1700.0 + 85.0 Escudo
Anchura total en mm	570,0
Profundidad en mm	100,0 200,0 400,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	23,0 - 28,0
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Bosquejo

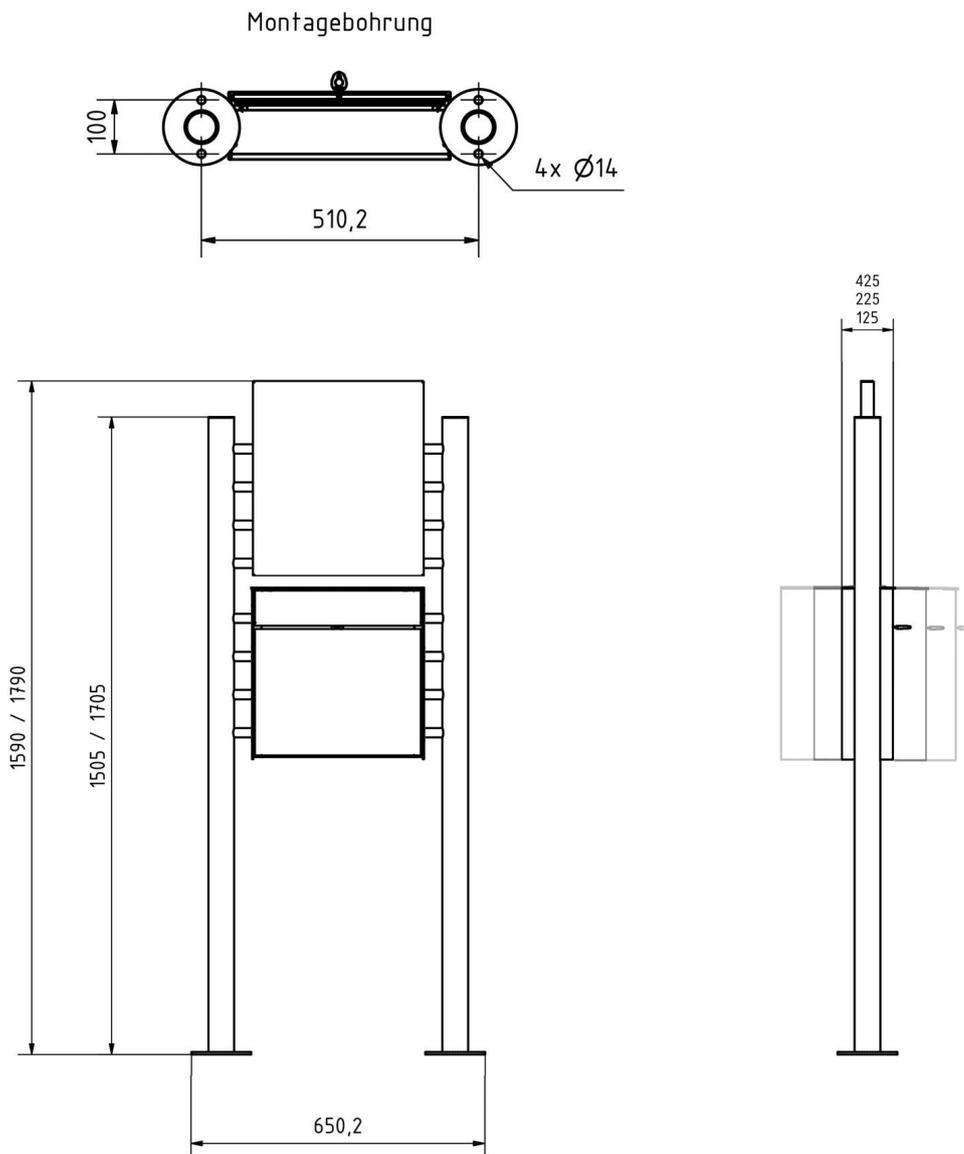

Más imágenes





