


Aplique de diseño KEPLER SMALL 225x395 - 2 caras - bicolor - número de casa - calle o nombre | BI-Color VA pulido | ? Color a elegir

Número de artículo 633BI-HSNS

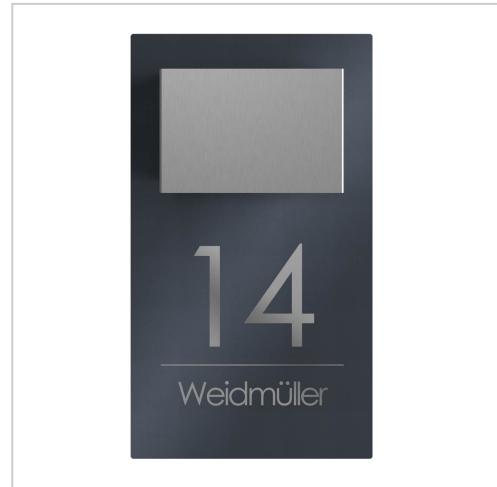

Descripción del producto

Aplique de diseño KEPLER SMALL 225x395 - 2 caras - bicolor - número de casa - calle o nombre

Aplique fabricado de alta calidad para exteriores e interiores con luminaria de acero inoxidable pulido y rótulo de acero inoxidable con recubrimiento en polvo. Esta luminaria con color de luz blanco cálido tiene una emisión de luz tanto en la parte superior como en la inferior. El complemento ideal para nuestros buzones en el color RAL de su elección. El rótulo está fabricado en acero inoxidable de alta calidad V2A 1.4301. El diseño ELEGANCE es una discreta rotulación en acero inoxidable pulido. Al eliminar el recubrimiento en polvo, el acero inoxidable pulido se hace visible y ofrece un contraste elevado y elegante.

- El aplique está fabricado en fundición de aluminio, acero inoxidable y cristal opalino.
- Módulo LED integrado 2 x LED 5,8 W incl. convertidor, conexión directa 230V, 50Hz, color de luz blanco, 3000°K.
- Conexión de conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Marcado CE de conformidad.
- Rótulo de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL.
- Dimensiones: 225 x 395 x 2 mm (ancho x alto x fondo).
- Nombre de la calle/rótulo con el nombre, cortado con láser con una anchura aproximada de 20-30 mm, dependiendo del número de caracteres.
- Número de la casa, cortado con láser a unos 70-100 mm de altura, dependiendo del número de caracteres.
- Con placa de montaje de aluminio fundido para fijar la luminaria insertando los tacos suministrados en la mampostería.
- 2 orificios de fijación 10x6 mm en la placa de pared, distancia vertical 60 mm, distancia horizontal 100 mm, entrada de cables con pasacables para cable de conexión máx. 1,5 mm², borne de conexión 2x2,5 mm².
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas de seguridad electrónica nacionales e internacionales. Afloje la placa de pared de la luminaria con los cuatro tornillos de hexágono interior, pase el cable de conexión a la red a través del pasacables existente y atornille la placa de pared a la base de montaje. Establezca la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica al borne. Fije la luminaria sobre la placa de pared y apriétela con los cuatro tornillos de hexágono interior.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Clase de protección	IP44
Fuente de luz	2x LED, 5,8 vatios
Tipo de montaje	Clavija de enchufe, Tornillos
Serie	KEPLER
Material de base	Aluminio AIMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Clase de protección	I

Dimensiones

Anchura en mm	225
Altura en mm	395
Anchura total en mm	225
Profundidad en mm	108,0

Más imágenes

