

Sistema de buzones 2er 1x2 autoportantes GOETHE ST-Q-400 - RAL a elegir | 400 mm de profundidad | con 2 buzones (1x2)

Número de artículo 215-STQ-2S-400



Descripción del producto

Buzón independiente de diseño 2er 1x2 GOETHE ST-Q - RAL a elegir

Sistema de buzón independiente de 2 piezas con cajas horizontales de 400 mm de profundidad y elegantes elementos de soporte rectangulares. El moderno buzón GOETHE es ideal para la zona de entrada sofisticada. El diseño lineal sin cerradura visible hace que este buzón tenga un aspecto especialmente elegante.

Las dimensiones de los buzones individuales permiten una capacidad de aprox. 32 litros, mientras que la gran ranura garantiza que el correo no se arrugue, incluso con sobres y revistas DIN C4 o tras varios días de ausencia. La innovadora cerradura de llave está oculta en el interior del buzón. Basta con introducir la llave en el hueco existente (sin necesidad de girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal forma que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia usted. El borde de drenaje de agua garantiza que el correo del interior esté protegido de forma óptima de las inclemencias del tiempo. La trampilla de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, que garantizan un cierre silencioso y evitan los molestos traqueteos causados por la intemperie. Las placas de identificación intercambiables de plexiglás pueden manejarse cómodamente desde delante; para un aspecto óptimo, recomendamos la placa de identificación enrasada con grabado láser (véanse los accesorios). La 2ª placa de identificación está equipada con un inserto publicitario Sí/No.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto para todos los sistemas GOETHE están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones.

Modelo de utilidad protegido según DPMA número de expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de 2 postes de acero inoxidable y aluminio.
- Buzones de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovadora cerradura de pulsador con 2 llaves por parte.
- Las cartas se introducen y extraen por delante. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 transversal, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- Las puertas de extracción se abren de arriba abajo. Esto evita que el correo caiga hacia usted.
- Placa de identificación de plexiglás para etiquetado de nombres y 2ª placa de identificación publicitaria sí/no por parte.
- Óptima protección contra la lluvia gracias a los bordes de evacuación de la lluvia y a la cubierta contra la lluvia de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento en polvo en el RAL de su elección.
- Revestimiento lateral de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento de polvo en RAL a elegir.
- Panel trasero de acero inoxidable V2A 1.4301 de 1 mm, con recubrimiento de polvo en el RAL de su elección.
- Los montantes de 40 mm de ancho x 80 mm de profundidad son de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL para montaje en hormigón o atornillado.

Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe colocarse, a ser posible, bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros


Dimensiones

Anchura en mm	1
Altura en mm	1
Altura de la caja individual en mm	200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	32
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Altura total en mm	1200,0 1500,0 1700,0 + 23,0
Anchura total en mm	488,0
Profundidad en mm	400,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	38
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Bosquejo

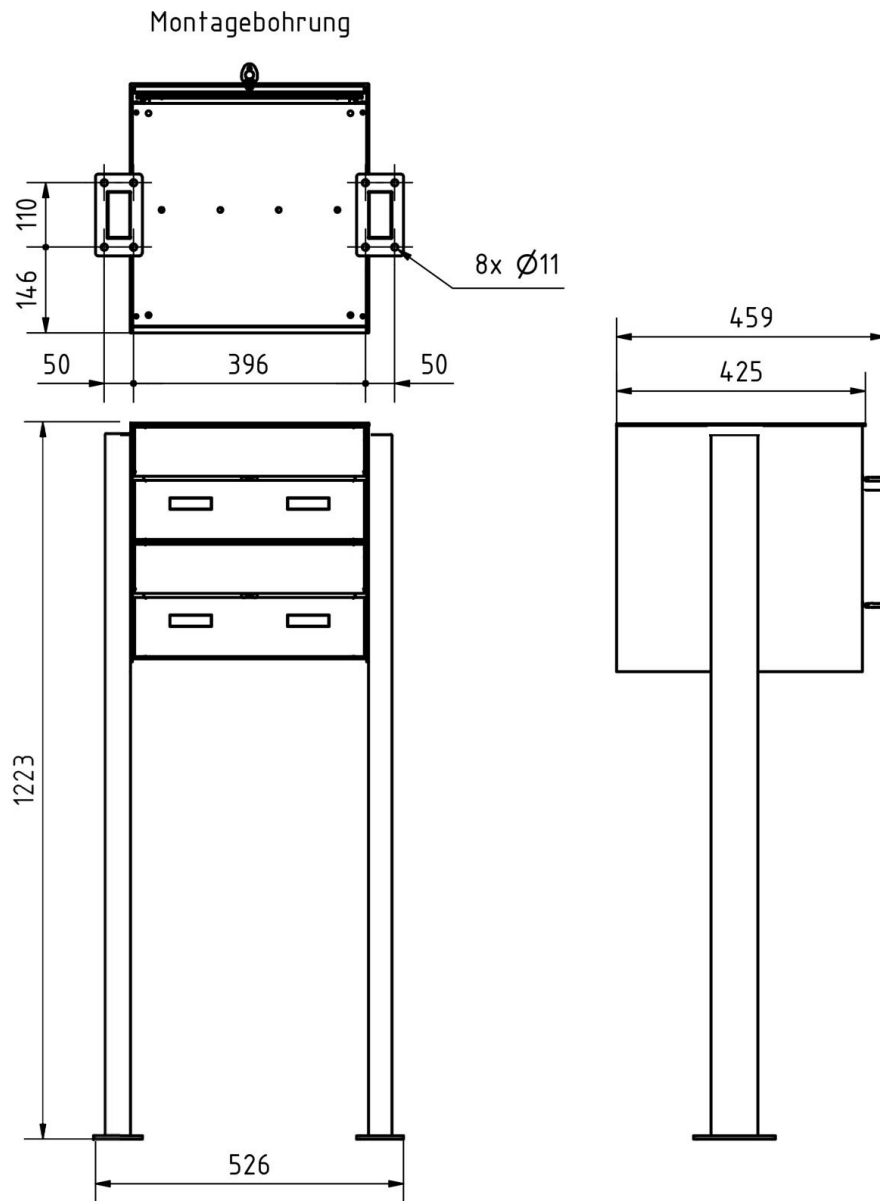

Más imágenes

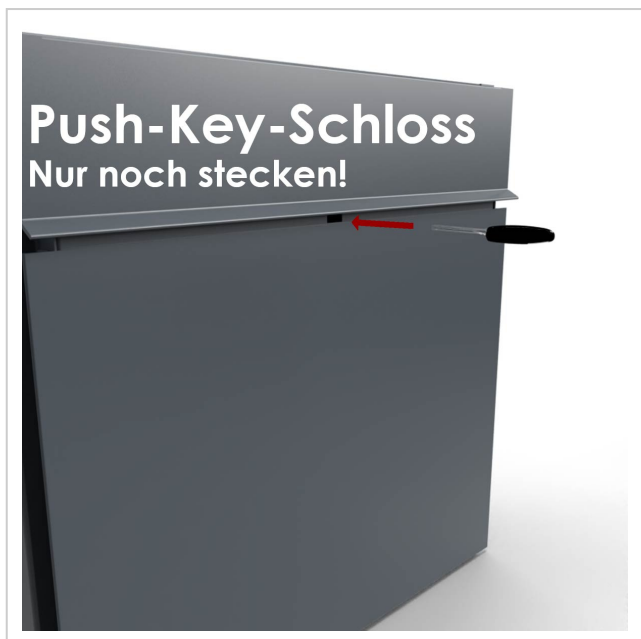



Montagebohrung

