

Aplique de diseño ZUSE 280x180 - acero inoxidable con recubrimiento en polvo - RAL a elegir | ? Color a elegir

Número de artículo 640R



Descripción del producto

Aplique de diseño ZUSE 280x180 - acero inoxidable con recubrimiento de polvo - color RAL a elegir

Aplique de pared de alta calidad para exteriores e interiores, fabricado en acero inoxidable con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.

- El aplique es de fundición de aluminio, acero inoxidable y vidrio prensado opalino.
- Completamente revestido de polvo en el color RAL de su elección.
- Casquillo E 27, adecuado para lámparas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Conexión de conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para la fijación.
- 2 orificios de fijación de 7 mm, distancia 220 mm, borne de conexión 2 x 2,5 mm².
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas de seguridad electrónica nacionales e internacionales. Utilice los cuatro tornillos prisioneros para retirar la placa de pared de la luminaria. Pase la conexión del cable de red a través del pasacables y fije la placa mural a la superficie de montaje. Deslice las mangueras de silicona adjuntas sobre los cables de conexión. Realice la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica en el terminal. Inserte la fuente de luz y fije la luminaria y el cristal a la placa de pared mediante los tornillos prisioneros.



Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Clase de protección	IP44
Fuente de luz	sin
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Clase de protección	I

Dimensiones

Anchura en mm	280
Altura en mm	180
Profundidad en mm	105,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo

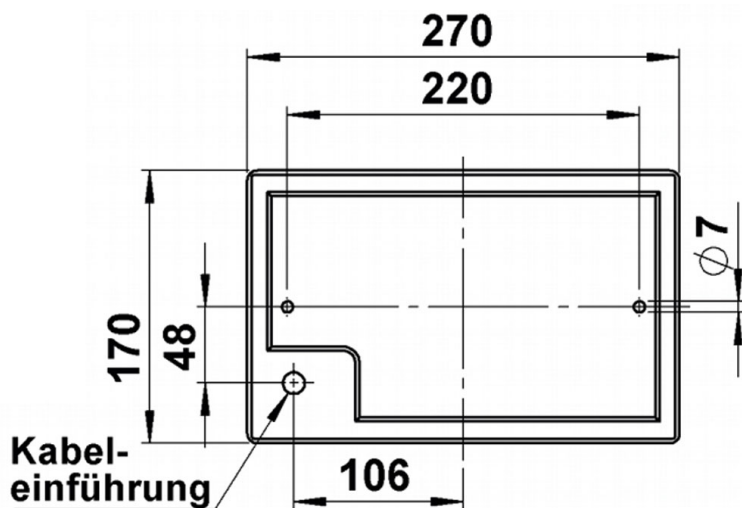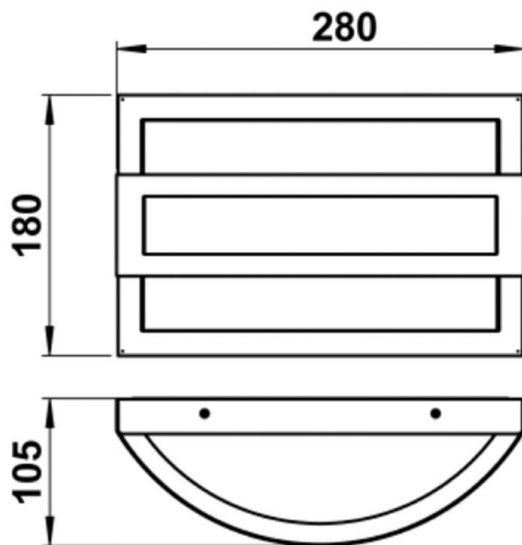

Más imágenes

