

Aplique de diseño KEPLER BIG 400x105 - 2 caras - acero inoxidable pulido | 400 mm x 105 mm | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 635VA



Descripción del producto

Aplique de diseño KEPLER BIG 400x105 - 2 caras - acero inoxidable pulido

Aplique de pared de alta calidad para exteriores e interiores fabricado en acero inoxidable pulido. Esta luminaria de color de luz blanco cálido tiene una salida de luz tanto en la parte superior como en la inferior.

- El aplique está fabricado en fundición de aluminio, acero inoxidable y cristal opalino.
- Módulo LED integrado 2 x LED 9,6 W incl. convertidor, conexión directa 230V, 50Hz, color de luz blanco, 3000°K.
- Conexión de conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de aluminio fundido para fijación.
- Placa de pared con 2 orificios de fijación 6x10 mm, distancia vertical 60mm, distancia horizontal 340mm, entrada de cables con pasacables para cable de conexión máx. 1,5mm², borne de conexión 2x2,5mm².
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Afloje la placa de pared de la luminaria con los cuatro tornillos de hexágono interior, pase el cable de conexión a la red a través del pasacables existente y atornille la placa de pared a la base de montaje. Establezca la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica al borne. Fije la luminaria sobre la placa de pared y apriétela contra ésta con los cuatro tornillos de hexágono interior.

Características del producto

Clase de protección IP44

Fuente de luz 2x LED, 9,6 vatios

Serie KEPLER

Material de base Aluminio AIMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301


Superficie/color Suelo

Clase de protección I


Dimensiones

Anchura en mm	150
Altura en mm	105
Anchura total en mm	150
Profundidad en mm	105,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo

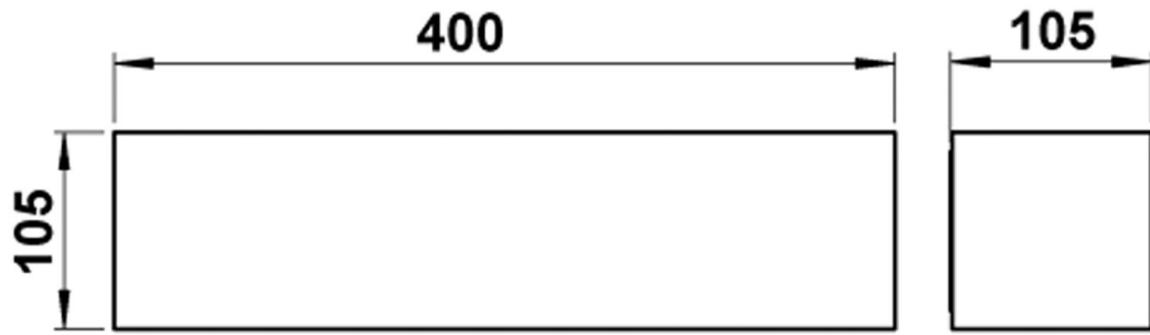

Befestigungs- löcher 6x10

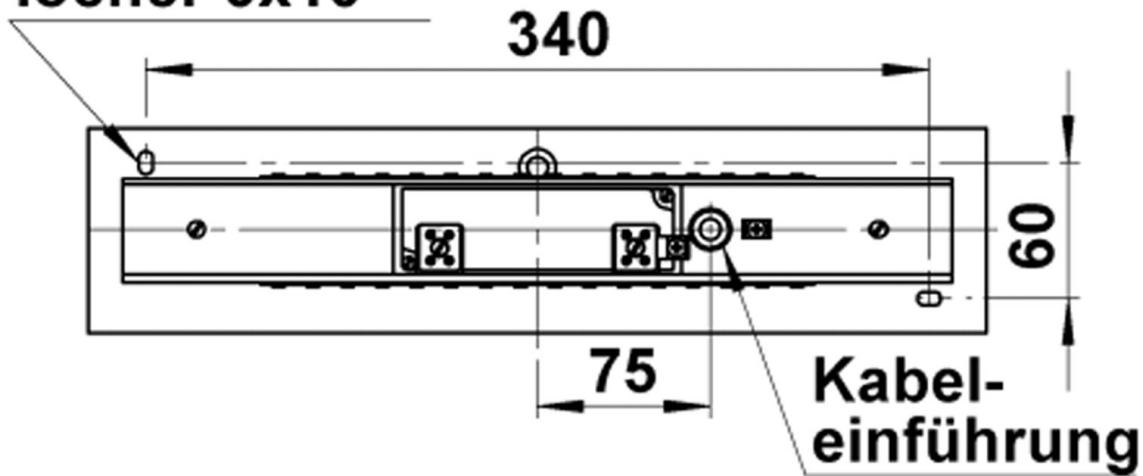

Más imágenes

