

Buzón independiente de diseño GOETHE LIB con buzón de timbre y compartimento para periódicos - Elemento de diseño LED - RAL a elegir

Número de artículo 215-LIB-1-SP-ZF



Descripción del producto

Buzón de diseño ^{GOETHE®} LIB con timbre y compartimento para periódicos - Elemento de diseño LED - RAL a elegir

Buzón independiente de alta calidad con compartimento para periódicos, timbre para interfono y elegante soporte de tubo rectangular de acero inoxidable incl. elemento de diseño LED. El moderno buzón GOETHE® es ideal para la zona de entrada sofisticada. El diseño lineal sin cerradura visible confiere a este buzón un aspecto especialmente elegante.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros, mientras que la gran ranura garantiza que no se arrugue el correo, incluso con sobres y revistas DIN C4 o tras varios días de ausencia. La innovadora cerradura de llave está oculta en el interior del buzón. Basta con introducir la llave en el hueco existente (sin necesidad de girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal forma que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia usted. El borde de drenaje de agua garantiza que el correo del interior esté protegido de forma óptima de las inclemencias del tiempo. La trampilla de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, que garantizan un cierre silencioso y evitan los molestos traqueteos causados por la intemperie.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una vida útil muy larga y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto para todos los sistemas GOETHE® están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones.

Modelo de utilidad protegido según DPMA número de expediente DE: 20 2021 101 679.5



- Buzón independiente con elemento de soporte de tubo rectangular y buzón de acero inoxidable.
- Producción de calidad Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Unidad de iluminación LED plana como elemento de diseño. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65 2 metros de cable de alimentación 24 voltios, 10 vatios, bordes de plexiglás satinado incl. fuente de alimentación LED
- Buzón (BH 400x400mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Innovadora cerradura de pulsador con 2 llaves.
- El correo se introduce y extrae por la parte delantera. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 transversal, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba abajo. Así el correo no puede caer hacia usted.
- Etiquetado opcional del número de casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección, con rotulación láser de acero inoxidable "ZEITUNG" (fuente ARIAL, si se trata de nombre/número de casa, la misma que la fuente de su elección).
- El compartimento para periódicos puede abrirse de abajo arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Placa de características intercambiable opcional de acero inoxidable con inscripción láser, placa de características de plexiglás o inscripción iluminada.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación LED del anillo (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación del pulsador de timbre no puede alimentarse a través de la unidad de control. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional.
- Opcionalmente está disponible un pulsador luminoso de carrera corta de 8-12 V CC con pictograma.
- Posibilidad de preparación (altavoz integrado no incluido) para sistema de intercomunicación. Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces integrados disponibles en el mercado.
- Protección óptima contra la lluvia gracias a los bordes de evacuación de la lluvia.
- El pedestal es de tubo rectangular de acero inoxidable de 2 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL y placa base de 6 mm para atornillar.

Información importante:

Preparación para cámara o interfono

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un electricista.

Ofrecemos la preparación de cámaras e intercomunicadores de varios fabricantes para nuestros buzones. La preparación no incluye ningún dispositivo final, sino sólo la provisión de soportes para tornillos, taladros y perforaciones. Para que pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones deberÃa estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.



Características del producto

Superficie/color Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016

gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016

blanco tráfico

Serie IR A

Número de botones de

timbre

1 pulsador

Funciones Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado

Caja de funciones preparada

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey

para el fabricante

Fuente de luz LED, 10 vatios

Etiquetado de nombres

Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como

grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser

Tipo de montaje Independiente

Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)

Número de casa grabado con láser

Retirada de artículos Parte delantera Número de cajas con 1 buzón

Caja individual por volumen Grande > 16 litros


Dimensiones

Altura de la caja individual en mm 400,0 Anchura de la caja individual en mm 400,0 Volumen en litros 16 Altura de la ranura para letras en mm 35,0 Anchura de la ranura para letras en mm 360,0 Altura del sistema de buzón en mm 800.0 Anchura del sistema de buzón en mm 400,0 Altura total en mm 1300,0 Anchura total en mm 440,0 Profundidad en mm 100.0 Peso en kg 26

Condiciones de entrega Entrega montada



Bosquejo

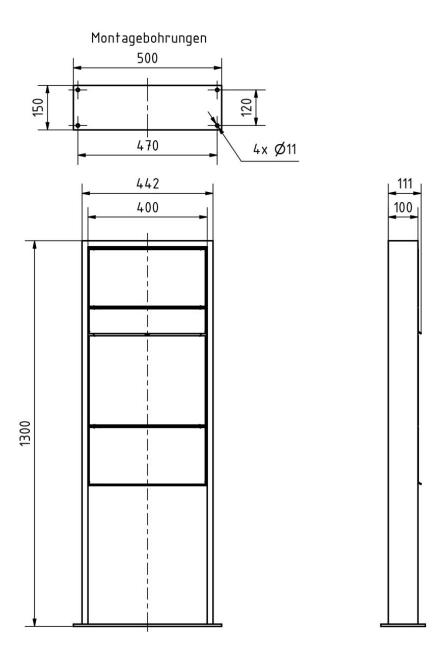



Más imágenes













