


Estación de puerta de vídeo independiente DIVISION 530S ST-Q - color RAL con aplicación de acero inoxidable - Comelit Ultra VIDEO Set

Número de artículo 530S-ES-STQ-KSCSWIFI-1

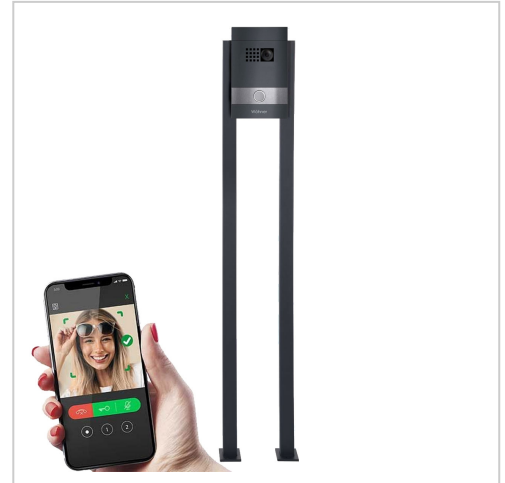

Descripción del producto

Estación de videoportero autoportante DIVISION 530S ST-Q - color RAL con aplicación de acero inoxidable - Comelit VIDEO Set

La estación de videollamada autoportante DIVISION 530S es la combinación perfecta de comunicación de puerta de última generación, diseño de alta calidad y máxima facilidad de uso. El elegante frontal de acero inoxidable con recubrimiento en polvo en el color de su elección se integra perfectamente en cualquier fachada de edificio, mientras que la elegante aplicación de acero inoxidable con pulsador de timbre iluminado en blanco pone un acento de estilo. El acabado de alta calidad en acero inoxidable V2A hace que el sistema sea especialmente robusto, duradero y resistente a la intemperie, ideal para un uso prolongado en exteriores.

Equipado con la innovadora cámara Comelit, podrá disfrutar de imágenes en directo de gran nitidez, un generoso gran angular, reconocimiento facial y control por voz. Cómodo manejo a través del teléfono móvil o del intercomunicador interior: Con la aplicación gratuita Comelit, puede recibir llamadas de visitantes directamente en su smartphone, ver la imagen de la cámara en tiempo real, hablar con los invitados e incluso abrir puertas o verjas si lo desea, sin importar dónde se encuentre.

Con la estación de videollamada DIVISION 530S, usted apuesta por un sistema flexible y modular en el que los paneles frontales y los módulos de cámara pueden sustituirse fácilmente incluso años después. De este modo, su comunicación de puerta estará siempre al día, tanto desde el punto de vista técnico como visual.

- Estación de puerta independiente de acero inoxidable V2A 1.4301.
- Paneles frontales intercambiables con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.
- Frontal con pulsador de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido de grano 240.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con anillo luminoso LED en blanco.
- Caja de instalación de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, pulido de grano 240.
- Dimensiones de la placa del timbre: An 160 mm x Al 260 mm x P 8 mm.
- Dimensiones de la caja de instalación: An 130 mm x Al 230 mm x P 50 mm.
- Los montantes son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 40 mm x 40 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL para su colocación en hormigón o atornillado.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua, la estación de puerta debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	DIVISIÓN
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser

Dimensiones

Anchura en mm	130 160
Altura en mm	230 260
Altura total en mm	1200.0 1500.0 1700.0 (altura de cámara recomendada 1400.0 -1600.0)
Anchura total en mm	210,0
Profundidad en mm	52,0
Peso en kg	4
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, unidades de suelo/estación de puerta divididas

Más imágenes

