


Videoportero de diseño GOETHE UP con interruptor COMELIT - VIDEO juego completo - RAL a elegir

Número de artículo 215-SP-UP-1-KSCSWIFI

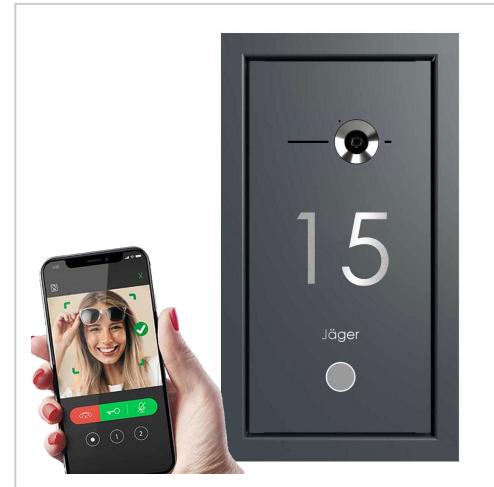

Descripción del producto

Videoportero de diseño GOETHE UP con COMELIT Switch - VIDEO juego completo - RAL a elegir

Estación de puerta de alta calidad con sistema de videoportero Comelit perfectamente integrado. El moderno sistema de videoportero GOETHE es ideal para zonas de entrada exigentes. Este sistema de última generación ofrece funciones avanzadas como el reconocimiento facial, el control por voz y un cómodo manejo a través de una aplicación para smartphone. Perfectamente preprogramado, permite una instalación sencilla: basta con conectar dos cables y el sistema estará listo para funcionar. Dependiendo de sus necesidades, el conjunto está disponible con una puerta de enlace sin estación doméstica (las estaciones domésticas se pueden ampliar opcionalmente) o con una estación doméstica con WiFi para garantizar la máxima flexibilidad y personalización según sus requisitos individuales.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto para todos los sistemas GOETHE están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones.

Modelo de utilidad protegido según el número de expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Estación de puerta empotrada fabricada completamente en acero inoxidable, con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Conformidad con la UE: COMELIT como garantía para sus datos** - la infraestructura de servidores en la nube pertenece a COMELIT, está ubicada en Europa (en Fráncfort, uno de los centros financieros más importantes de Europa y una de las principales ubicaciones para la industria de los centros de datos) y se gestiona en colaboración con el proveedor de la nube más importante del mundo: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Caja funcional (BH 200x400mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.
- La tapa se puede abrir de arriba abajo.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con anillo luminoso LED blanco.
- Opcionalmente con rotulación del nombre de aprox. 10-20 mm de altura.
- Opcionalmente con rotulación del número de casa de aprox. 60-80 mm de altura.
- Marco de la tapa de escayola de perfil angular de acero inoxidable de 25 x 58 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua, la estación de puerta debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	Comelit
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensiones

Anchura en mm	Dimensión exterior 250 dimensión de instalación 203
Altura en mm	Dimensión exterior 450 dimensión de instalación 403
Altura total en mm	recomendado 1400,0 - 1600,0
Anchura total en mm	Außenmaß 250 Einbaumaß 220
Profundidad en mm	100,0 dimensión de instalación 98,5
Peso en kg	5
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo

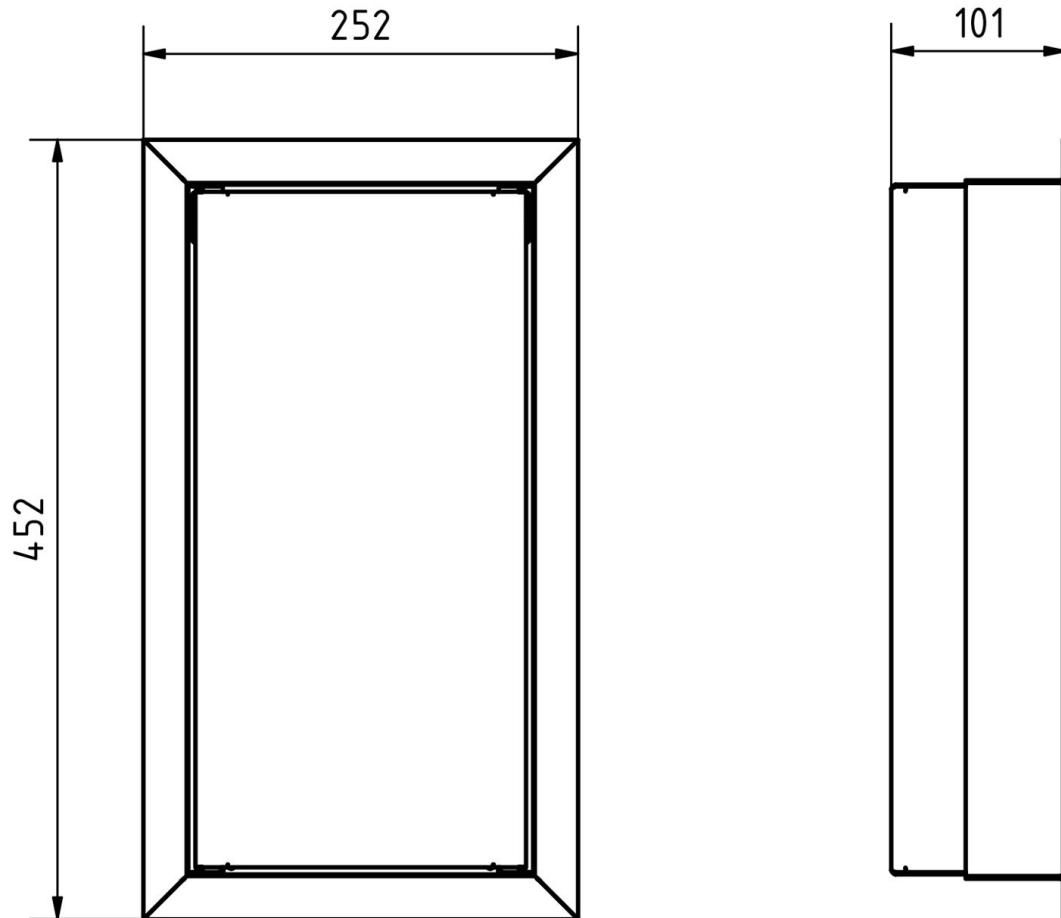

Más imágenes

