


# Buzón independiente LESSING - blanco tráfico RAL 9016 | RAL 9016 blanco tráfico estructura fina mate | Sin compartimento para periódicos

Número de artículo 306-C-9016-STL

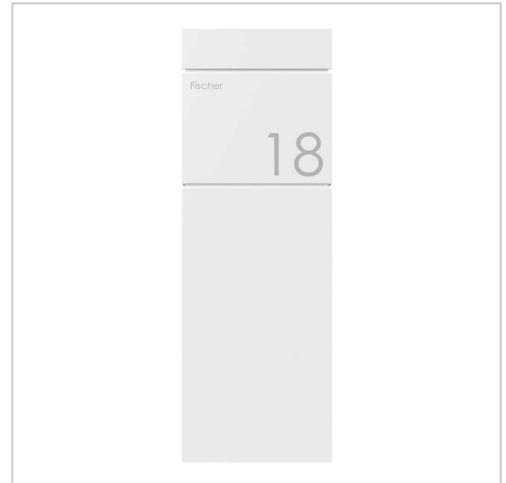

## Descripción del producto

### Buzón independiente LESSING - blanco tráfico RAL 9016

El buzón independiente LESSING combina un diseño elegante y minimalista con la excelencia funcional. Equipado con una cerradura invisible y una elegante opción de etiquetado, se integra perfectamente en cualquier entorno moderno. El uso de acero galvanizado con recubrimiento en polvo garantiza una calidad y durabilidad duraderas.

Con una capacidad de unos 19 litros y una ranura de acceso superior, el LESSING garantiza que su correo no se arrugue. La tapa está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad que permiten un cierre suave. El sencillo automontaje y la personalización opcional lo convierten en el buzón ideal para usuarios exigentes que valoran el diseño, la calidad y la comodidad.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- Columna buzón de alta calidad fabricada en acero galvanizado, con recubrimiento en polvo en color blanco tráfico RAL 9016 estructura fina mate.
- La puerta se puede abrir de arriba abajo.
- Inserción desde arriba, trampilla de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para un cierre silencioso.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 33,5 cm) para C4 apaisado, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- Gran capacidad de aprox. 19 litros.
- Grabado por láser personalizado resistente a los rayos UV y a la intemperie.
- Pilar de buzón con placa base para atornillar.

#### Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debería estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


## Características del producto

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Material de base</b>            | Acero galvanizado                        |
| <b>Serie</b>                       | MENOS                                    |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Independiente                            |
| <b>Número de casa</b>              | Número de casa grabado con láser         |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Etiquetado de nombres como grabado láser |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte delantera                          |
| <b>Número de cajas</b>             | con 1 buzón                              |
| <b>Superficie/color</b>            | Suelo, RAL 9016 blanco tráfico           |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Grande > 16 litros                       |

## Dimensiones

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 400,0                            |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 375,0                            |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 19                               |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0                             |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 335,0                            |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 1150,0                           |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 393,0                            |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 120,0 + 23,0 Apertura            |
| <b>Peso en kg</b>                             | 12                               |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Se suministra totalmente montado |

## Bosquejo

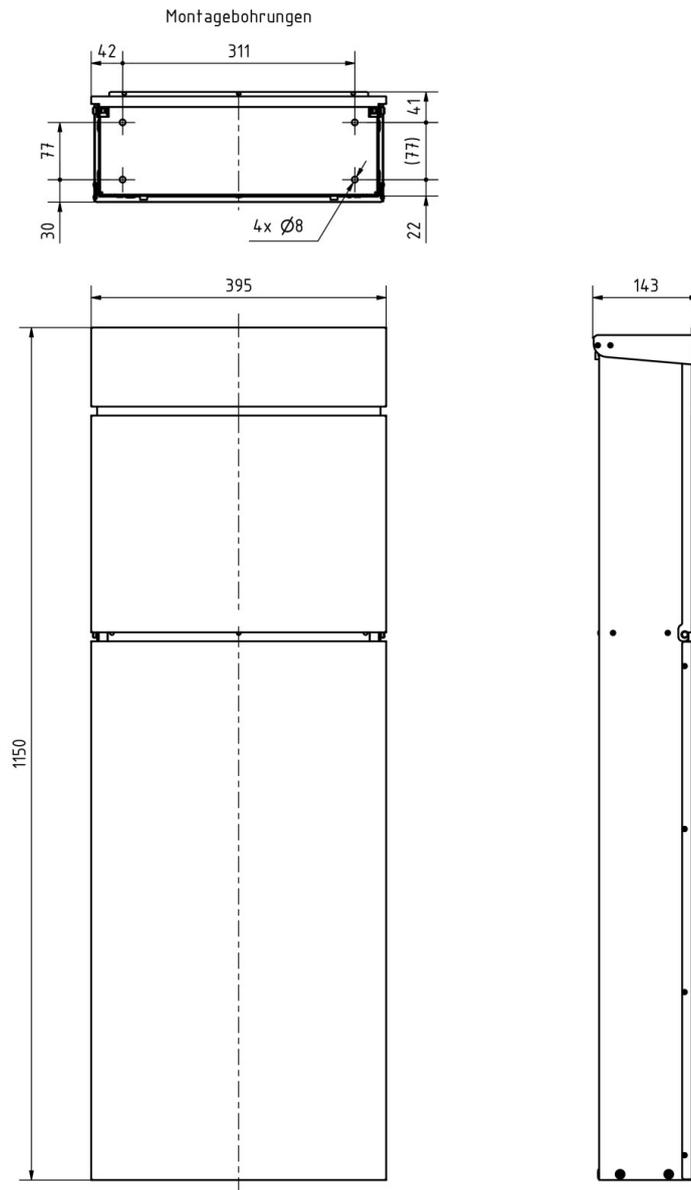

## Más imágenes

