

Aplique de diseño ZUSE 280x180 bicolor - acero inoxidable pulido - RAL a elegir | BI-Color VA pulido | ? Color a elegir

Número de artículo 640VAR-BI



Descripción del producto

Aplique de diseño ZUSE 280x180 bicolor - acero inoxidable pulido - RAL a elegir

Aplique de pared de alta calidad para interiores y exteriores en color RAL bicolor a elegir y acero inoxidable pulido.

- El aplique está fabricado en fundición de aluminio, acero inoxidable y cristal prensado opalino.
- Marco en color RAL/DB a elegir, cubierta decorativa en acero inoxidable, pulido.
- Casquillo E 27, apto para lámparas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Conexión del conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para la fijación.
- 2 orificios de fijación de 7 mm, distancia 220 mm, borne de conexión 2 x 2,5 mm².
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas de seguridad electrónica nacionales e internacionales. Utilice los cuatro tornillos prisioneros para retirar la placa de pared de la luminaria. Pase la conexión del cable de red a través del pasacables y fije la placa mural a la superficie de montaje. Deslice las mangas de silicona adjuntas sobre los cables de conexión. Realice la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica en el terminal. Inserte la fuente de luz y fije la luminaria y el cristal a la placa de pared mediante los tornillos prisioneros.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Clase de protección	IP44
Fuente de luz	sin
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Clase de protección	I

Dimensiones

Anchura en mm 280



Altura en mm 180

Anchura total en mm 280

Profundidad en mm 105,0

Condiciones de entrega Se suministra totalmente montado

Bosquejo

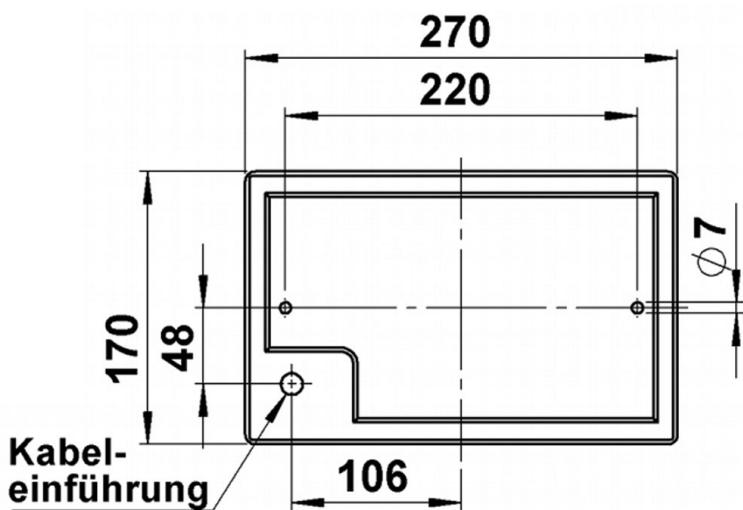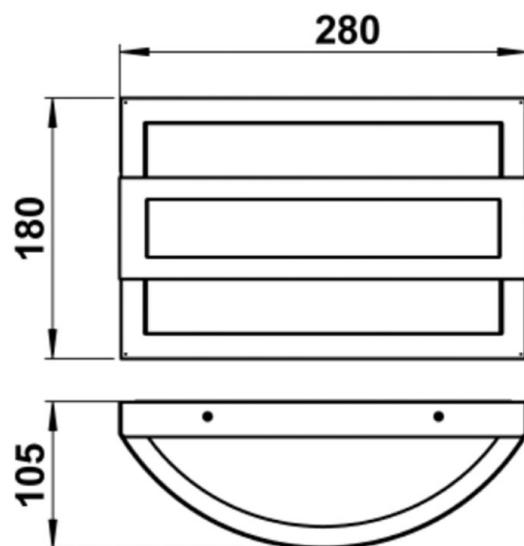

Más imágenes

