Pasarela Gira DCS-IP para intercomunicación móvil - 10 licencias

Número de artículo 262098

Descripción del producto

Gateway Gira DCS-IP para intercomunicación móvil - 10 licencias

El gateway Gira DCS-IP hace que el manejo de la intercomunicación de puerta sea aún más cómodo y flexible. Con un solo dispositivo, el sistema de intercomunicación de puertas puede conectarse a través de la red con el smartphone, la tableta o el ordenador, así como con el Gira G1 o los Gira Control Clients. Los dispositivos se convierten en centros de comunicación y se pueden utilizar allí donde se disponga de una conexión de red o WLAN. El gateway DCS-IP se instala como dispositivo REG en el armario de distribución y convierte las señales del sistema de intercomunicación Gira al nivel de protocolo de red (IP). La puesta en servicio es sencilla a través de la interfaz web. En caso de acceso durante el viaje, la comunicación se codifica a través del Secure Data Access integrado, que también se utiliza con el Gira S1.

TKS móvil

Tanto si se está de viaje como si se utiliza Wi-Fi en casa, Gira TKS mobile es un verdadero punto culminante para el acceso móvil al sistema de intercomunicación de puerta. La comunicación entre los smartphones iOS y Android y el gateway IP DCS está cifrada gracias al Secure Data Access integrado. Esto garantiza la máxima seguridad.

Características

Early Media, llamadas de grupo y el galardonado diseño de la interfaz de Gira garantizan saber quién está en la puerta, incluso cuando se está de viaje. En la primera versión, las imágenes se actualizan dos veces por segundo. Gracias a Early Media, puedes ver quién está en la puerta antes de que empiece la llamada. Así, las llamadas no deseadas son cosa del pasado.

Configuración sencilla

La configuración se realiza como de costumbre a través del navegador web de la pasarela DCS-IP. Además, se requiere el registro y la asignación a través del portal de Gira. No se guardan archivos de audio ni de vídeo. Gracias a la app Gira DCS, las llamadas de puerta se pueden ver en el dispositivo final móvil, se puede hablar y abrir la puerta directamente si se desea. Si la aplicación no está activa en segundo plano, p. ej. después de reiniciar el terminal móvil, la llamada de puerta sigue llegando al usuario. La llamada de puerta pendiente también se notifica a través de una notificación push incluso cuando la app Gira DCS está "inactiva/cerrada". Esto también aumenta la carga de la batería del terminal móvil. No es necesario desbloquear el terminal móvil para aceptar la llamada de puerta.

Aplicación Gira TKS en iTunes Store

Aplicación Gira TKS en Google Playstore

Comunicador DCS

- Con el software "Comunicador DCS" se pueden utilizar como intercomunicadores interiores a través de la conexión de red ordenadores y dispositivos operativos basados en PC habituales en el mercado, como el Gira Control 9 Client o el Gira Control 19 Client.
- El DCS Communicator ofrece todas las funciones de un intercomunicador interior con vídeo, como responder llamadas, conmutar luces (en combinación con un actuador de conmutación) o abrir puertas.
- El DCS Communicator es compatible con los siguientes sistemas operativos: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6.
- La conexión con el HomeServer o FacilityServer a través de un plug-in permite la visualización en la interfaz de Gira.
- Los módulos lógicos permiten realizar nuevas opciones de aplicación, como el control de acceso a través de los productos Gira Keyless In.

Datos técnicos

Tensión nominal: DC 24 V
Consumo de energía en modo de llamada: 5,0 W
Consumo en modo de espera: 1,6 W
Conexiones de alimentación: 2 x bornes de tornillo
Conexiones bus 2 hilos OUT: 2 x terminal de tornillo
Conexiones bus 2 hilos IN: 2 x terminal de tornillo
Conexión de red: 1 x RJ45, 10/100 Mbit
Resolución soportada: CIF con resolución de imagen estándar
Temperatura ambiente: de -5 °C a +50 °C

Notas

- Se incluye el siguiente modelo de licencia: 2627 98: 10 comunicadores DCS activos simultáneamente
- Con los modelos de licencia, tenga en cuenta que el DCS Communicator puede instalarse en cualquier número de dispositivos finales. El número especificado en el modelo de licencia sólo indica el número de comunicadores DCS registrados al mismo tiempo.
- La fuente de alimentación para la comunicación de puerta también es necesaria para alimentar la pasarela DCS-IP.
- Aquí encontrará el modelo de licencia 262797 | 5 comunicadores DCS activos simultáneamente:

  Gateway Gira DCS-IP para intercomunicación móvil - 5 licencias

- Licencia modelo 262799 | 20 comunicadores DCS activos simultáneamente se encuentra aquí:

  Pasarela Gira DCS-IP para intercomunicación móvil - 20 licencias

Volumen de suministro

- Tarjeta MicroSDHC de 2 GB incluida en el volumen de suministro.

Dimensiones

Anchura en mm	108 (6TE)
Altura en mm	REG
Profundidad en mm	65,0
Peso en kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Más imágenes

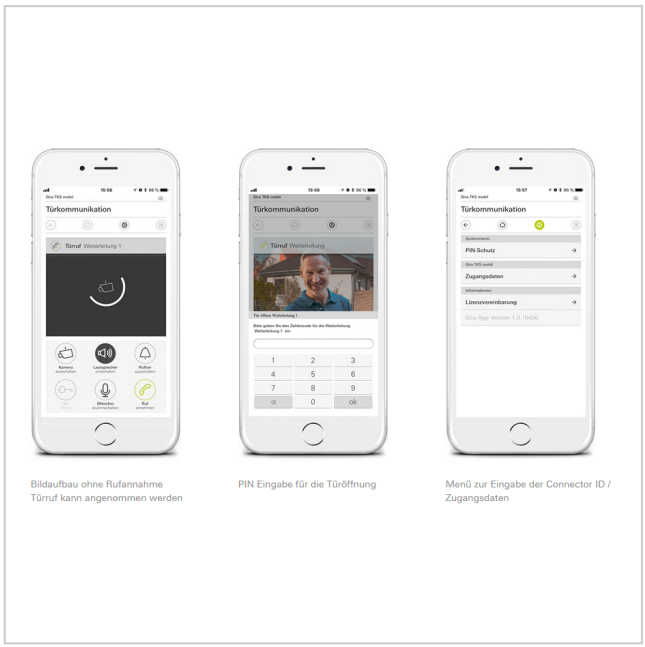

Bildaufbau ohne Rufannahme
Türruf kann angenommen werden

PIN Eingabe für die Türöffnung

Menü zur Eingabe der Connector ID / Zugangsdaten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618