


Edelstahl Sprechanlage zur Unterputzmontage - GIRA System 106 - 1- fach - RAL nach Wahl | 1 vez | sin | Conjunto completo de audio Gira System 106 | ? Color a elegir

Artikelnummer 527-R-UP-1-KSAG1106

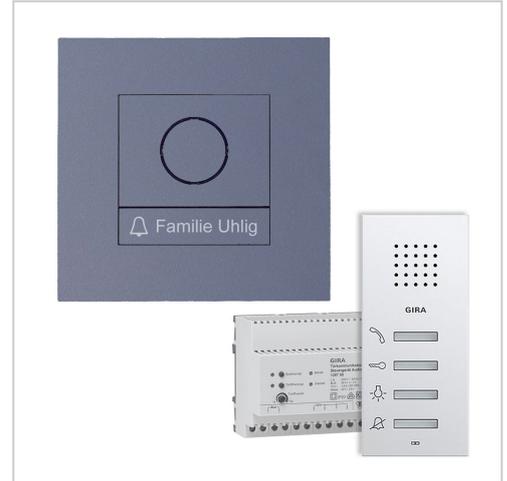

Produktbeschreibung

Edelstahl Sprechanlage zur Unterputzmontage - GIRA System 106 - 1-fach - RAL nach Wahl

Sprechanlage zur Unterputzmontage des GIRA System 106. Nahtlos integriertes Gira System 106 im flächenbündigen Design. 1 GIRA Systemmodul ist enthalten, so kann die Sprechanlage direkt eingesetzt werden. Die passende GIRA Wohnungsstation und das Steuergerät zur Vervollständigung dieses Sprechanlagen-Sets sind enthalten.

- Fronblende aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Farbe RAL nach Wahl.
- Unsichtbare Befestigung mit rückseitigen Bolzen.
- Empfohlenes Ausschnittmaß: H 143mm x B 143mm x T 50mm.
- Inkl. GIRA Wohnungsstation & Steuergerät beiliegend, System 106 Türstationsmodul verbaut.

Türstationsmodul Gira System 106 - 5565 920, verbaut ohne Verkabelung

- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
- Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.

Wohnungsstation AP Gira 1250XX, beiliegend

- Komplett vormontierte Wohnungsstation Aufputz, dadurch schnelle und saubere Installation.
- Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
- Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
- Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte.
- Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
- Befestigungslöcher für die Montage.
- Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus).
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Rufonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
- Auswahl von fünf verschiedenen Rufmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung).
- Durchsetzfunktion bei lauten Umgebungsgeräuschen während der Sprechverbindung.
- Mithörsperre.
- Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

Steuergerät Audio REG Gira 128700, beiliegend

- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
- Permanenter AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines TKS-TK-Gateways.
- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
- Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|--|
| Superficie/color | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| Tecnología de conexión | 2 hilos |
| Número de botones de timbre | 1 pulsador |
| Material de base | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| Etiquetado de nombres | Etiquetado de nombres como grabado láser |
| Tipo de montaje | Montaje empotrado |

Abmessungen

| | |
|--------------------------------|---|
| Anchura en mm: | 190 |
| Altura en mm: | 190 |
| Profundidad en mm: | 20,0 |
| Condiciones de entrega: | Lieferung erfolgt montiert |
| Información de envío: | Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen). |

Weitere Bilder

