




Réf. d'article : 215-MDW-1-SP-DB-390
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 842,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

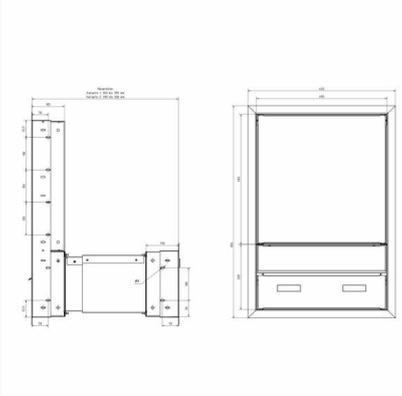

Boîte aux lettres design à travers le mur GOETHE MDW - RAL au choix - DoorBird Interphone vidéo

La boîte aux lettres murale moderne GOETHE avec un portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E intégré de manière transparente et au design affleurant. Le portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées via l'application.

Grâce à la longueur variable de la gaine entre 300mm et 390mm ou 390mm et 560mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans presque tous les types de maçonnerie.

Les dimensions des boîtes individuelles permettent une capacité d'environ 24-44 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de claquemets gênants dus aux intempéries.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est facile.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres de haute qualité, entièrement en acier inoxydable.
- Puits en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), nu.
- Corps en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre en RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Entrée du courrier & porte de retrait en acier inoxydable V2A 1.4301, peint par poudrage en RAL au choix.
- L'insertion des lettres et le retrait se font par l'avant. Porte d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas te tomber dessus.
- Boîte fonctionnelle (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
- Au choix avec numéro de maison et inscription du nom, gravés au laser.
- Incl. DoorBird IP portier vidéo D2100E ou D1100E encastré.
- Cadre de recouvrement de l'enduit en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, peint par poudrage dans la couleur RAL.
- Longueur de la gaine variable 300-390mm ou 390-560mm. Dimensions extérieures de la goulotte pour lettres L 380mm x H 180mm.
- Dimensions extérieures face avant L 450mm x H 650mm ; face arrière L 450mm x H 250mm.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	WLAN, LAN
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 20,0 FK 40,0
Largeur du bac individuel en cm:	40,0
Volume du bac individuel en litres:	24,0 - 32,0 32,0 - 44,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	36,0
Hauteur de construction en cm:	recommandé 150,0 - 170,0
Largeur totale en cm:	45,0
Profondeur en cm:	BK 30,0 - 39,0 BK 39,0 - 56,0 FK 10,0
Poids en kg:	24,0
État de livraison:	Livraison en partie démontée

Informations sur l'envoi:

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).