


Réf. d'article : 523ST

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **870,00 € ***


incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

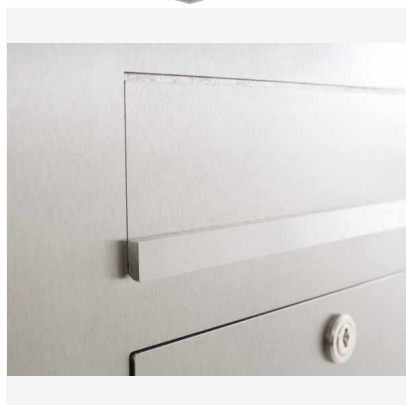

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfsklappe langsam und leise schließen



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

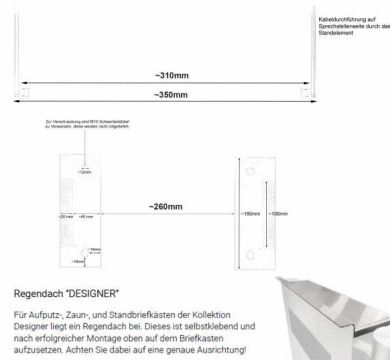

Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable DESIGNER Style ST-P

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur. Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design.

En option, nous proposons également un marquage laser de haute qualité.

Dans l'édition ST-P, avec un design affleurant. Les élégantes colonnes rectangulaires sont massivement fabriquées en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polies et équipées en option d'une plaque de base de 10 mm d'épaisseur pour le montage par vis. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable sur pied en acier inoxydable V2A de 2 mm, polie au grain 240.
- Pas de vissage ou de rivets visibles.
- Porte de retrait du courrier en façade 240 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, taille d'insertion L 24 cm x H 3,5 cm convenant pour C4 haut.
- **Dès maintenant avec des éléments amortisseurs intégrés, qui permettent de fermer le clapet d'insertion lentement et silencieusement.**
- Plaque de protection contre l'eau à l'intérieur.
- Inscription facultative du nom, gravée au laser d'environ 10 mm de haut.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, gravée au laser, d'une hauteur d'environ 100mm.
- Les colonnes PLAIN sont en acier inoxydable L 20 mm x P 100 mm V2A 1.4301, poli pour le bétonnage ou le montage à vis.

Information importante :

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, se trouver sous un avant-toit. Si cette installation est complètement libre, il est recommandé d'utiliser un toit de pluie. Toit de pluie autocollant étroit inclus.

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	51,0 55,0
Largeur du bac individuel en cm:	31,0 35,0
Volume du bac individuel en litres:	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	24,0
Hauteur de construction en cm:	140,0 160,0
Largeur totale en cm:	35,0
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	29,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).