






Réf. d'article : 215-MDW-1-SP-IND-390
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 211,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

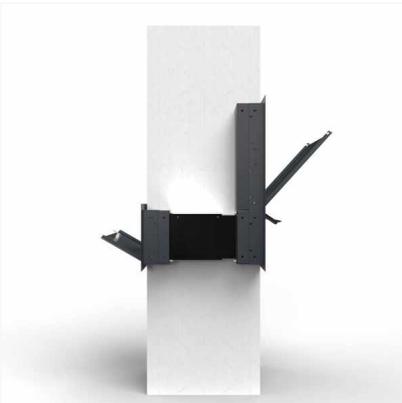

Boîte aux lettres design à encastrer GOETHE MDW - RAL au choix - sonnette- interphone - INDIVIDUELLE

La boîte aux lettres murale moderne GOETHE avec sonnette et interphone est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne de cette boîte aux lettres rend particulièrement élégante. Grâce à la longueur variable de la gaine entre 300mm et 390mm ou entre 390mm et 560mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans presque toutes les maçonneries. La boîte de sonnette et d'interphone personnalisable est disponible avec un bouton de sonnette affleurant, un badge ou une inscription en combinaison avec la préparation pour interphone de ton choix (haut-parleurs encastrés non inclus) et/ou une préparation pour caméra.

Les dimensions des bacs individuels permettent une capacité d'environ 24-44 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de claquements gênants dus aux intempéries.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est facile.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres de haute qualité, entièrement en acier inoxydable.
- Puits en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), nu.
- Corps en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre en RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Entrée du courrier & porte de retrait en acier inoxydable V2A 1.4301, peint par poudrage en RAL au choix.
- L'insertion des lettres et le retrait se font par l'avant. Porte d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas te tomber dessus.
- Au choix, avec inscription du numéro de maison d'une hauteur d'environ 60-80mm.
- Boîte fonctionnelle (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
- bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté par le boîtier de commande. Elle doit être connectée à une alimentation supplémentaire 8-12 V DC.
- Au choix, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec inscription au laser, plaque nominative en plexi ou inscription directe éclairée.
- En option, une touche lumineuse à faible course 8-12V DC avec pictogramme.
- Préparation (haut-parleurs encastrés non inclus) pour interphone possible. En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
- Cadre de recouvrement de l'enduit en cornière d'acier inoxydable 25 x 58 mm, peint par poudrage dans la couleur RAL.
- Longueur variable de la gaine 300-390mm ou 390-560mm. Dimensions extérieures de la goulotte pour lettres L 380mm x H 180mm.
- Dimensions extérieures face avant L 450mm x H 450mm ; face arrière L 450mm x H 250mm.

Information importante :

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	20,0
Largeur du bac individuel en cm:	40,0
Volume du bac individuel en litres:	24,0 - 32,0 32,0 - 44,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	36,0
Hauteur de construction en cm:	recommandé 140,0 - 160,0
Largeur totale en cm:	45,0
Profondeur en cm:	BK 30,0 - 39,0 BK 39,0 - 56,0 FK 10,0
Poids en kg:	21,0
État de livraison:	Livraison en partie démontée
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).