
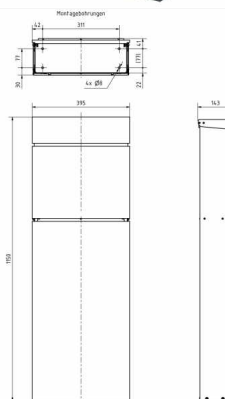


Réf. d'article : 306-E2-7016VA-STL
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe
Erscheinungsdatum: 2024-05-13

ab **189,90 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

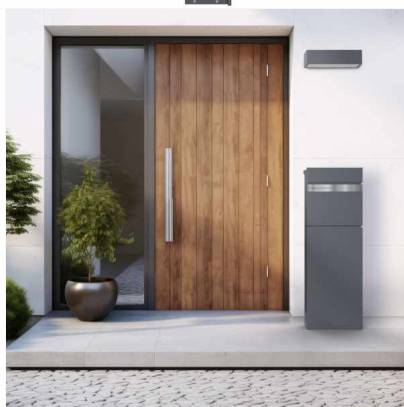

Boîte aux lettres sur pied LESSING Edition - Design Elegance 2 - RAL 7016 gris anthracite

Le Boîte aux lettres sur pied LESSING Edition combine un design élégant et minimaliste avec l'excellence fonctionnelle. Équipée d'une serrure invisible et d'une possibilité d'inscription élégante, elle s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs modernes. L'utilisation d'acier galvanisé, revêtu par poudre, ainsi qu'un panneau en acier inoxydable, garantit une qualité et une résistance durables.

Avec une capacité d'environ 19 litres et une fente accessible par le haut, la LESSING Edition garantit que ton courrier ne sera pas froissé. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité qui permettent une fermeture en douceur. La facilité d'auto-assemblage et la personnalisation en option en font la boîte aux lettres idéale pour les utilisateurs exigeants qui accordent de l'importance au design, à la qualité et au confort.

Grâce à sa conception, l'auto-assemblage est simple.

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité en acier galvanisé, peinte par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- Design Elegance 2 : bandeau étroit en acier inoxydable, poli au grain 240.
- La porte s'ouvre de haut en bas.
- Insertion par le haut, clapet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une fermeture silencieuse.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille d'insertion (3,5 cm x 33,5 cm) pour C4 paysage, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Contenance généreuse d'environ 19 litres.
- Inscription du nom en option d'une hauteur d'environ 8 à 25 mm.
- Colonne de boîtes aux lettres avec plaque de base pour montage par vis.

Information importante :

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé
Hauteur du bac individuel en cm:	40,0
Largeur du bac individuel en cm:	37,5
Volume du bac individuel en litres:	19,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	33,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	115,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	39,3
Profondeur en cm:	12,0 + 2,3 Blende
Poids en kg:	12,0
État de livraison:	Livraison entièrement montée
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).