




Réf. d'article : 382A-7016-6-SP-100-O
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 243,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

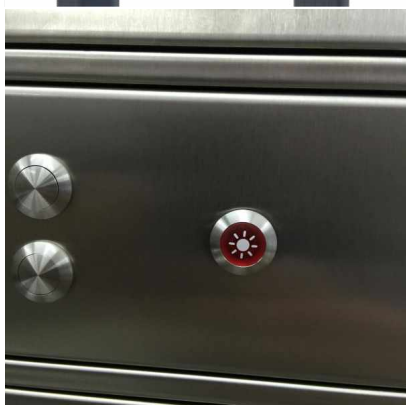

boîte aux lettres apparente pour 6 personnes Design BASIC 382A AP avec boîte de sonnette - RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres apparente en acier inoxydable de haute qualité pour 6 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres apparente complète est fabriquée en acier galvanisé, peinte par poudrage en RAL 7016 gris anthracite. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double pli avec butoir en caoutchouc, un badge solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres apparente.

Grâce à sa conception, l'auto-assemblage est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est prêt pour un montage complet et simple, il n'est pas nécessaire de procéder à un montage mural complexe des boîtes individuelles.

- **boîte aux lettres apparente de 6 pièces en acier galvanisé, peinte par poudrage en RAL 7016 gris anthracite**
- L'installation est réalisée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Portes d'insertion avec des tampons en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'insertion et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux foyers ayant un très grand volume de courrier.
- Tu obtiens une protection supplémentaire contre la pluie grâce au toit de protection contre la pluie en option, dépassant à l'arrière vers l'avant, en acier inoxydable V2A, peint par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles). Pour le montage sur clôture, au choix également sans perforation à l'arrière (la perforation doit être effectuée par le client).
- **Élément d'interphone et de sonnette en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 7016 gris anthracite**
- Perforation pour parler avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- 6x boutons de sonnette ronds en acier inoxydable type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - le badge est résistant à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.

Composants optionnels

Les kits d'interphone vidéo COMELIT sont entièrement précâblés et programmés par nos soins, le kit est donc prêt à être connecté. Il ne reste plus que deux fils à brancher !

Les kits d'interphone de COMELIT se connectent très facilement avec la technique à 2 fils. Ainsi, les lignes existantes peuvent être utilisées et il n'y a pas de coûts supplémentaires pour la pose de nouvelles lignes et le plâtre ou la peinture. Depuis le nouveau bloc d'alimentation dans l'armoire du compteur, il suffit de placer 2 fils vers le haut-parleur encastré dans la boîte fonctionnelle de la boîte aux lettres, ainsi que 2 fils du bloc d'alimentation vers la platine de rue dans l'appartement. TERMINÉ.

++ idéal pour les transformations et les rénovations, car les fils de sonnette existants peuvent être utilisés

++ pas d'effort supplémentaire pour le nettoyage et la peinture

++ peu de frais grâce à la facilité d'installation

++ mise en service facile

++ fonction handicap incluse sur la porte

++ extensible à tout moment avec des moniteurs adaptés au handicap pour les personnes portant des appareils auditifs

Reconnaissance faciale et commandes vocales

L'intégration avec Amazon Alexa, disponible gratuitement via Mini Wi-Fi, est l'incroyable innovation qui a conduit à l'émergence du premier interphone vidéo à commande vocale. Cela peut également être activé à distance. Nous savons déjà qu'il suffit d'un regard pour déverrouiller le téléphone. Pourquoi ne serait-il pas possible d'ouvrir la porte de la maison aussi ? Comelit exploite pleinement le potentiel du cloud et est la première entreprise en Allemagne à proposer la nouvelle fonction de reconnaissance faciale : une manière intuitive et très utile de gérer l'accès à ta maison via l'interphone vidéo.

Les fonctions

- Recevoir des appels depuis le portier, où que tu sois.
- Regarder les enregistrements des caméras de ton installation (y compris les caméras du portier).
- Consulter les messages vidéo des visiteurs enregistrés pendant ton absence.
- Appeler les appareils internes de ton installation (postes intérieurs audio et vidéo).
- Ouvrir les portails, les portes et allumer les lumières.
- L'APP est basée sur les notifications PUSH ; cela signifie une économie d'énergie et de données considérable, car l'APP ne s'active que lorsqu'il y a un appel, et bien plus encore.

Kit interphone vidéo**• Station de porte 6741W avec fonction mobile**

• Moniteur couleur avec écran 4,3" 16/9, fonction mains libres full-duplex et touches tactiles. Permet de régler la luminosité, le contraste et la force du signal audio et de la sonnerie. Plusieurs mélodies sont disponibles pour personnaliser la sonnerie. Équipement de série avec des boutons pour l'ouverture de la porte, pour l'activation/la désactivation de la connexion vocale avec les voyants correspondants. Portier avec interface Wifi pour simuler la présence domestique Présence : en combinaison avec l'application COMELIT, il est possible de répondre aux appels de porte répondre de n'importe où et ouvrir les portes et les portails. Avec l'application COMELIT, la reconnaissance faciale est possible pour un accès sans contact. Dimensions : 160 x 115 x 22 mm (LHT).

• Haut-parleur vidéo 4681 avec support 1250U-Switch

• Unité audio-vidéo couleur pour installation à 2 fils, complète avec caméra couleur à éclairage LED réglable à l'avant. Équipé d'un bornier, d'une connexion vocale avec suppression de l'écho, d'un haut-parleur étanche à la poussière et à l'eau, d'un microphone électret et d'un volume du haut-parleur réglable sur la face avant. Indicateurs de handicap supplémentaires visuels et sonores programmables. Fonction d'ouverture de porte électronique intégrée (3 A) et contacts de relais supplémentaires C, NC, NO avec 10 A. Dimensions : 102 x 55 x 38 mm (LHT)

• bloc d'alimentation 2 fils 1210

• Alimentation avec transformateur toroidal, protection contre les surcharges et les courts-circuits pour le système 2 fils (SB2) pour alimenter la station extérieure (L1-L1) et la colonne montante (L2-L2). Équipement avec une borne pour la terminaison de ligne art. 1216. Tension d'entrée 110-240V AC. Dimensions : 8 modules DIN.

Information importante**Caméra ou préparation pour interphone**

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	6
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	109,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	71,0
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	42,0

Informations sur l'envoi: En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).