







Réf. d'article : 599-VAR-KSCSWIFI

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3 359,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

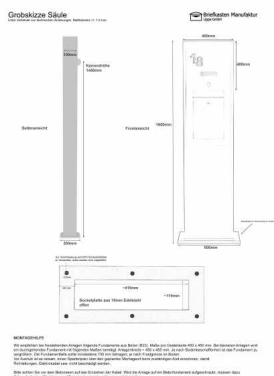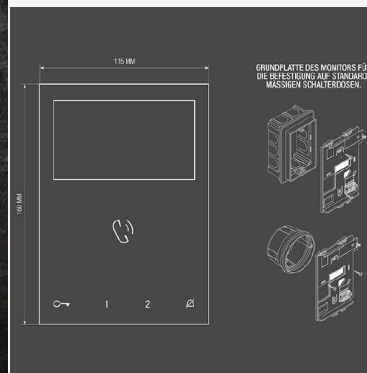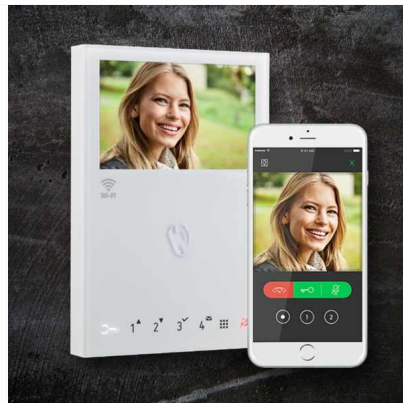

Colonne de boîte aux lettres en acier inoxydable modèle design - Stele Tower - RAL au choix - Comelit VIDEO set complet Wifi

Colonne en acier inoxydable de style en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5mm, peinte par poudrage en RAL structure fine mate au choix avec numéro de maison rétro-éclairé. Kit complet Comelit VIDEO Wifi intégré. L'interphone vidéo Comelit est une solution innovante avec des fonctions comme la reconnaissance faciale, Commandes vocales et utilisation via l'application avec ton smartphone. Entièrement préprogrammé pour un montage facile - branche 2 fils et TERMINÉ !

La colonne est entièrement soudée, donc aucun rivet ou vis n'est visible. Le module de boîte aux lettres est également inséré dans la colonne avec des vis invisibles. Le module de boîte aux lettres est également fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peint par poudrage en structure fine RAL mate et peut être échangé contre un nouveau module de boîte aux lettres même après de nombreuses années. Cette colonne de boîtes aux lettres est fabriquée chez Briefkasten Manufaktur. Fabriqué en Allemagne, à Bad Salzuflen.

- Le module de boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre de couleur RAL.
- Porte de retrait du courrier à l'avant 240 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 24 cm x H 3,5 cm, hauteur C4.
- Avec éléments amortisseurs intégrés, qui permettent de fermer lentement et silencieusement le clapet d'insertion.
- Bouton de sonnette en acier inoxydable avec badge interchangeable, éclairé.
- Les totems sont équipés de modules qui peuvent être remplacés ultérieurement.
- Insertion du courrier par l'avant, taille de l'insertion adaptée à un C4 haut.
- La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, peinte par poudrage en couleur RAL. La hauteur de construction est de 1,60 m.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.
- La colonne est équipée d'une plaque de base en inox. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est complétée par un cache. Ainsi, les chevilles de fixation sont cachées.

Information importante

Préparation de la caméra ou de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	technique de bus à 2 fils
Hauteur du bac individuel en cm:	71,0 75,0
Largeur du bac individuel en cm:	31,0 35,0
Volume du bac individuel en litres:	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	24,0
Hauteur de construction en cm:	160,0
Largeur totale en cm:	40,0 (plaque de base 50,0)
Profondeur en cm:	10,0 (plaque de base 20,0)
Poids en kg:	48,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.