



Réf. d'article : 592D-B-R-ST-R

Remarque: Après ta commande, tu recevras un plan de construction par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.


Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 660,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

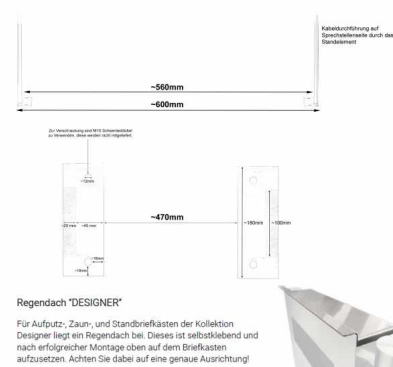

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die
Einwurfklappe langsam und leise schließen

Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable Designer modèle BIG ST-P - Latérale - RAL au choix - INDIVIDUELLE

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur avec face avant revêtue par poudre dans la couleur RAL. Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Une ligne claire et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres sur pied design. Avec un volume extra important pour un très grand volume de courrier.

Dans l'édition ST-P, avec un design affleurant. Les élégantes colonnes rectangulaires sont fabriquées massivement en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polies et équipées au choix d'une plaque de base de 10 mm d'épaisseur pour le montage par vis. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable sur pied en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, panneau avant peint par poudrage en couleur RAL ; dimensions de la boîte individuelle : hauteur 550 mm ; largeur : 600 mm ; profondeur 100 mm.
- Porte de retrait du courrier en façade 350 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Avec des éléments amortisseurs intégrés, qui permettent de fermer le clapet d'insertion lentement et silencieusement.
- Au choix, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec inscription au laser ou plaque nominative en plexi.
- bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté par le boîtier de commande. Elle doit être connectée à une alimentation supplémentaire 8-12 V DC.
- En option, il est possible d'utiliser un bouton-poussoir à faible course 8-12V DC avec pictogramme.
- Préparation (haut-parleurs encastrés non inclus) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
- En option, numéro de maison en aspect poli (67mm de haut), posé en quinconce ou numéro de maison d'environ 70mm de haut (max. 3 chiffres) avec éclairage LED à faible consommation 12V DC env. 50mA / 1W, blanc.
- Les poteaux L 20 mm x P 100 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peints par poudrage dans la couleur RAL pour le bétonnage ou le montage par vis. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.

Information importante

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.

Nous proposons la préparation de caméras & interphones de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Ainsi, tu peux monter ton terminal sans problème.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit si possible être placé sous un auvent. Si l'installation est complètement libre, il est recommandé d'utiliser un toit de pluie. Toit de pluie autocollant étroit inclus.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	51,0 55,0
Largeur du bac individuel en cm:	56,0 60,0
Volume du bac individuel en litres:	21,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	35,0
Hauteur de construction en cm:	140,0 160,0
Largeur totale en cm:	60,0
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	40,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).