


Réf. d'article : 592D-B-R-ST-V-GI106-R
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 500,00 € ***


incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

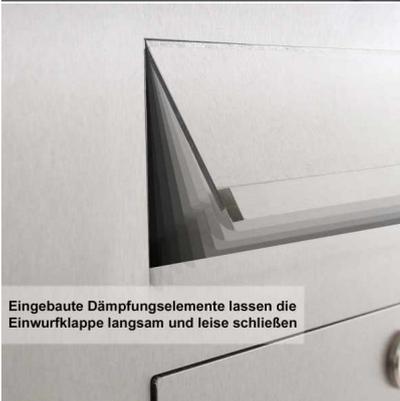

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen

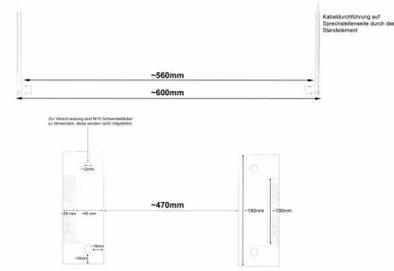

Regendach 'DESIGNER'

Für Aufputz-, Zaun- und Standbriefkasten der Kollektion Designer liegt ein Regendach bei. Dieses ist selbstklebend und nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!

Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable designer modèle BIG ST-P - GIRA système 106 latéral - préparé pour 3 emplacements - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur avec panneau frontal revêtu par poudre de couleur RAL en format extra large. Le système 106 de Gira s'intègre parfaitement dans le design affleurant. La préparation est prévue pour 3 modules de système GIRA 106. Les modules peuvent être utilisés à fleur grâce au système de maintien simple (boîtier apparent 5503910 nécessaire !).

C'est un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la boîte aux lettres design avec le système 106 de GIRA. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

Dans l'édition ST-P avec un design affleurant. Les élégantes colonnes rectangulaires sont fabriquées en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polies et équipées, au choix, d'une plaque de base de 10 mm d'épaisseur pour le montage par vis.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable sur pied en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, panneau avant peint par poudrage en couleur RAL ; dimensions de la boîte individuelle : hauteur 550 mm ; largeur : 600 mm ; profondeur 100 mm.
- Porte de retrait du courrier en façade 320 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 32 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Avec des éléments amortisseurs intégrés, ceux-ci permettent de fermer le clapet d'insertion lentement et silencieusement.
- Les colonnes L 20 mm x P 100 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peintes par poudrage dans la couleur RAL, à bétonner ou à visser. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.

• SANS composants de système GIRA !

Information importante

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.

Nous proposons la préparation de caméras & de postes d'interphonie de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Ainsi, tu peux monter ton terminal sans problème.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit si possible être placé sous un auvent. Si tu places cette installation complètement à l'air libre, il est recommandé d'utiliser un toit contre la pluie. Toit de pluie autocollant étroit inclus.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	51,0 55,0
Largeur du bac individuel en cm:	56,0 60,0
Volume du bac individuel en litres:	21,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,0
Hauteur de construction en cm:	140,0 160,0
Largeur totale en cm:	60,0
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	40,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).