



Réf. d'article : 863-ST-2-SP-7016

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 909,00 € ***


incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Funktionsprinzip des Paketschlusses: Fachbelegung



Montagebohrungen

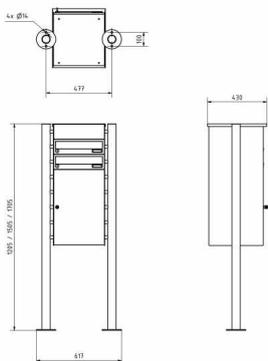

boîte aux lettres pour colis BASIC 863 ST-R pour 2 personnes au sol avec boîte à sonnette & compartiment pour colis 550x370 en RAL 7016 gris anthracite

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (par ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis. Modèle de contrat de garage joint !

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec une lèvres en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter.

• **boîte à paquets/boîte aux lettres 2 parties en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat**

- Compartiment à paquets 370x550x380 mm (LHT) y compris serrure à paquets avec fermeture à encliquetage.
- Volume du compartiment à paquets : 77 litres, max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 350 mm (LHT).
- Porte du casier à paquets avec verrouillage à trois points, y compris un renforcement de la porte.
- Porte y compris gravure traversante avec fond en acier inoxydable, texte : "PAQUET" aligné verticalement, hauteur de l'inscription environ 250 mm.
- Avec boîtes aux lettres horizontales (LHT 370x110x380mm). Prélèvement par l'avant, les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Insertion C4 transversale par l'avant, les grandes lettres peuvent être insérées sans se plier. Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc amortissant le bruit.
- Avec plaque nominative et 2 clés par boîte aux lettres individuelle.
- Les inscriptions sur la plaque nominative peuvent être remplacées à volonté.
- Habillage latéral étroit + toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peint par poudrage. Avec bord de pluie intégré dépassant vers l'avant, tôle de toit pliée sur les tôles latérales.
- **Boîte de sonnette pour 2 locataires en acier inoxydable, peinte par poudrage en RAL 7016 gris anthracite**
- Perforation pour parler avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- 2x boutons de sonnette ronds en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - les badges sont résistants à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 14 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de stand.
- Les éléments de stand sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,0 mm, poli pour le montage à vis ou le bétonnage.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1cm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	2
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable, Acier galvanisé
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 11,0 PK 55,0
Largeur du bac individuel en cm:	BK 37,0 PK 37,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 15,0 PK 77,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	88,7
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	38,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0
Largeur totale en cm:	53,0
Profondeur en cm:	39,0
Poids en kg:	47,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.