





Réf. d'article : 385KXR-6-SP-R

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 580,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

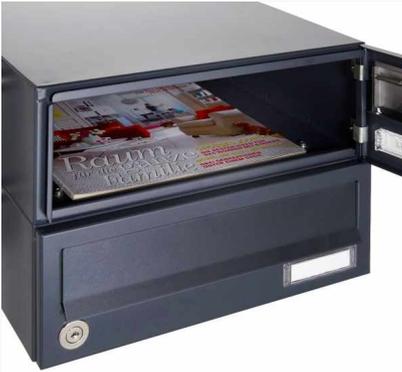

boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable pour 6 personnes Design BASIC Plus 385KX ST-R avec sonnette & préparation pour caméra parlante - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 6 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A, peintes par poudrage dans la couleur RAL, les éléments du stand sont en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cet ensemble de boîtes aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec une lèvre en caoutchouc, une plaquette interchangeable solide et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

• 6 boîtes aux lettres sur pied en acier inoxydable V2A, revêtues par poudre en couleur RAL

- L'installation est réalisée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 haut, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapets d'insertion avec lèvre en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le volet d'insertion par boîte aux lettres.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A de 60,0 mm 1.4301, poli pour un montage à vis ou un scellement dans le béton.

• Élément d'interphone et de sonnette en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en couleur RAL

- Préparation (haut-parleurs encastrés non inclus) pour interphone possible. En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - le badge est résistant à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Préparation (caméra non incluse) pour une caméra.
- Accès au câble : Ø 14,0 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de stand.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	6
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	11,0
Largeur du bac individuel en cm:	30,0
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	26,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	44,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	60,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0
Largeur totale en cm:	77,0
Profondeur en cm:	43,5
Poids en kg:	44,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).