



Réf. d'article : 326BR-VAR-K-KSDB  
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 911,00 € \***


incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

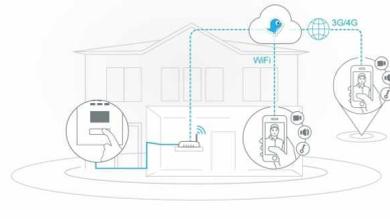

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Zur Veranschaulichung sind die Schwenkmechanik  
zu Veranschaulichung sind die Schwenkmechanik  
zu Veranschaulichung sind die Schwenkmechanik



Regendach "DESIGNER"

Für Aufputz-, Zaun- und Standbriefkästen der Kollektion  
Designer liegt ein Regendach bei. Dieses ist selbstklebend und  
nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten  
aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!



## Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable Designer modèle BIG ST-P avec interphone vidéo DoorBird - RAL au choix

Boîte aux lettres de clôture de haute qualité de la marque Boîte aux lettres Manufacture entièrement en acier inoxydable, peinte par poudrage en couleur RAL en format extra large. Dans un design affleurant. Les élégantes colonnes rectangulaires sont fabriquées en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peintes par poudrage dans la couleur RAL et équipées au choix d'une plaque de base de 10 mm d'épaisseur pour le montage par vis. Portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E intégré. Le portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme de maison intelligente existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées via l'application. C'est un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. DoorBird n'a pas seulement été inventée et développée en Allemagne, elle est aussi produite à Berlin. Chez DoorBird, le "Made in Germany" n'est pas seulement un label, c'est une philosophie vécue. Les portiers vidéo IP sont fabriqués dans la manufacture DoorBird afin de garantir la meilleure qualité, la durabilité et la satisfaction des clients.

- La boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peinte par poudrage en couleur RAL ; dimensions : hauteur 750 mm ; largeur : 450 mm ; profondeur 100 mm.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 240 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Au choix avec numéro de maison, rétro-éclairé en blanc, y compris l'alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED du numéro de maison.
- Les poteaux L 20 mm x P 100 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peints par poudrage dans la couleur RAL pour le bétonnage ou le montage par vis. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.
- Inclus le portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E encastré.

### Information importante

#### Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contacte ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

#### Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, se trouver sous un auvent. Si l'installation est complètement libre, il est recommandé d'utiliser un toit de pluie. Toit de pluie autocollant étroit inclus.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	LAN
Hauteur du bac individuel en cm:	71,0   75,0
Largeur du bac individuel en cm:	41,0   45,0
Volume du bac individuel en litres:	21,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	35,0
Hauteur de construction en cm:	140,0   160,0
Largeur totale en cm:	45,0
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	40,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés

**Informations sur l'envoi:** En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).