




Réf. d'article : 385A-7016VA-20W

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3 239,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

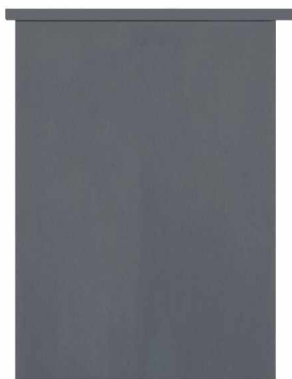

ensemble de 20 boîtes aux lettres apparentes 7x3 Design BASIC 385A AP - acier inoxydable RAL 7016 anthracite

Ensemble de boîtes aux lettres modernes en saillie pour 20 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les clapets d'insertion sont en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

• ensemble de 20 boîtes aux lettres apparentes entièrement peintes par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat

- L'installation est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, peintes par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 haut, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapets d'insertion en acier inoxydable poli avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le volet d'introduction par boîte aux lettres.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- Matériel de montage inclus pour le montage mural.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	20
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable, Acier galvanisé
Hauteur du bac individuel en cm:	11,0
Largeur du bac individuel en cm:	30,0
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	26,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	77,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	90,0
Profondeur en cm:	43,5
Poids en kg:	95,0
État de livraison:	Livraison en partie démontée
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).