




Réf. d'article : 529-KSDB2100E-4-UP-VA

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 589,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

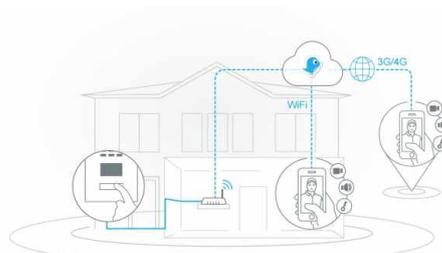

Station de porte en acier inoxydable BASIC 529 avec interphone vidéo DoorBird D2100E - VIDEO Set pour 4 parties

Cette plaque de sonnette à la fois simple et élégante s'intègre parfaitement à la façade de la maison. Fabriquée en acier inoxydable V2A brossé de 2 mm. Portier vidéo DoorBird IP D2100E intégré. Le portier vidéo DoorBird IP D2100E est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées via l'application.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. DoorBird n'a pas seulement été inventée et développée en Allemagne, elle est aussi produite à Berlin. Chez DoorBird, le "Made in Germany" n'est pas seulement un label, c'est une philosophie vécue. Les portiers vidéo IP sont fabriqués dans la manufacture DoorBird afin de garantir la meilleure qualité, la durabilité et la satisfaction des clients.

Ils sont livrés avec le boîtier encastré correspondant pour une installation facile.

- Station de porte en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, grain 240 poncé ou peint par poudrage en structure fine RAL mat.
- Dimensions de la plaque de sonnette L 160 mm x H 350 mm.
- Les dimensions du corps sont : L 130 mm x H 320 mm x P 50 mm.
- Incl. 4x vis caches en acier inoxydable V2A, polis, de sorte que les vis de fixation de la plaque frontale ne soient pas visibles. Voir les photos.
- Incl. boîte d'encastrement mural en acier galvanisé.
- Boîtier encastré avec joint en caoutchouc mousse à l'arrière et entrées de câbles prédécoupées sur le côté & la paroi arrière.
- Incl. le portier vidéo DoorBird IP D2100E.

Information importante

Préparation de la caméra ou de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau, la platine de rue doit, si possible, se trouver sous un auvent.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	4
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	LAN
Nombre de boutons de sonnette:	4
Hauteur en cm:	44,0 41,0
Largeur en cm:	16,0 13,0
Profondeur en cm:	5,0
Poids en kg:	8,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).