




Réf. d'article : 870-VAR-2-IND-160

Remarque: Après ta commande, tu recevras un plan de construction de la façade par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 866,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

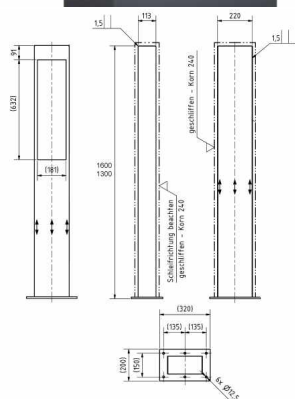

Colonne de sonnette Designer - acier inoxydable V2A peint par poudrage - 2 parties - INDIVIDUELLE

Colonne de sonnette de haute qualité pour 2 parties, entièrement en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre de la marque Boîte aux lettres Manufacture. Cette colonne de sonnettes est disponible avec 1 à 6 boutons de sonnettes. Au choix, il est possible de préparer un trou de communication, une caméra et un numéro de maison. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Colonne de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtue de poudre.
- L'installation est créée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- L'interphone est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre. Dimensions : L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Numéro de maison d'environ 70mm de haut (max. 3 chiffres) avec éclairage LED à faible consommation d'énergie 12V DC environ 50mA / 1W, blanc.
- Badge interchangeable en plexiglas, illuminé au choix.
- Les inscriptions des badges peuvent être remplacées à volonté par l'avant.
- Incl. alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED (numéro de maison et badge si choisi).
- 2x boutons de sonnette ronds en acier inoxydable type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Préparation (haut-parleur encastré non inclus) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
- Incl. 6x vis Capuchons en acier inoxydable V2A, polis, de sorte que les vis de fixation du panneau frontal ne soient pas visibles. Voir les photos.
- La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtue de poudre. La hauteur de construction est au choix de 1,30 m ou 1,60 m.
- Le Stele est équipé d'une plaque de base en VA. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est finie avec un cache. Voir les photos.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.

Information importante

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	2
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	64,0
Largeur du bac individuel en cm:	19,0
Hauteur de construction en cm:	130,0 160,0
Largeur totale en cm:	22,0 (plaque de base 32,0)
Profondeur en cm:	11,0 (plaque de base 21,0)
Poids en kg:	40,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.