
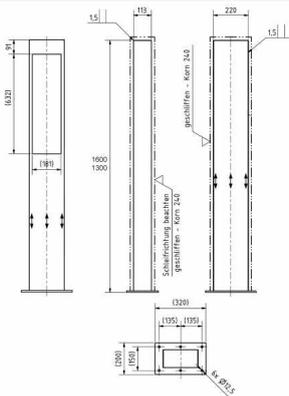


Réf. d'article : 870-VAR-KSDB2100E-5-160

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 519,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

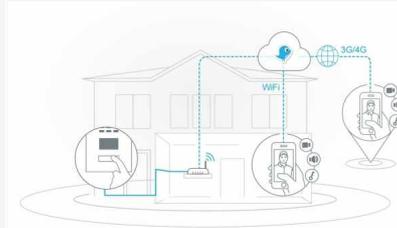

5er Colonne de sonnette Designer - acier inoxydable V2A peint par poudrage avec DoorBird D2100E interphone vidéo

Colonne de sonnette de haute qualité pour 5 parties, entièrement en acier inoxydable V2A, revêtement par poudre de la marque Boîte aux lettres Manufaktur. Portier vidéo D2100E intégré DoorBird IP. Le portier vidéo IP D2100E DoorBird est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner comme une unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées via l'application.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. Même DoorBird n'a pas seulement été inventée et développée en Allemagne, elle est aussi produite à Berlin jusqu'à aujourd'hui. Chez DoorBird, "Made in Germany" n'est pas seulement un label, c'est une philosophie vécue. Les portiers vidéo IP sont fabriqués dans la manufacture DoorBird afin de garantir la meilleure qualité, la durabilité et la satisfaction des clients.

- Colonne de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtue de poudre.
- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- L'interphone est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre. Dimensions : L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Numéro de maison d'environ 70mm de haut (max. 3 chiffres) avec éclairage LED à faible consommation d'énergie 12V DC environ 50mA / 1W, blanc.
- Incl. 6x vis Capuchons en acier inoxydable V2A, polis, de sorte que les vis de fixation de la plaque frontale ne soient pas visibles. Voir les photos.
- La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtue de poudre. La hauteur de construction est au choix de 1,30 m ou 1,60 m.
- Le Stele est équipé d'une plaque de base en VA. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est finie avec un cache. Voir les photos.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.
- Inclus DoorBird IP portier vidéo D2100E intégré.

Information importante

Préparation de la caméra ou de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contacte ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	5
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	LAN
Hauteur du bac individuel en cm:	64,0
Largeur du bac individuel en cm:	19,0
Hauteur de construction en cm:	130,0 160,0
Largeur totale en cm:	22,0 (plaque de base 32,0)
Profondeur en cm:	11,0 (plaque de base 21,0)
Poids en kg:	40,0
État de livraison:	Livré monté

Informations sur l'envoi: Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.