


Réf. d'article : 515DW-R-2-V-GI106

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 519,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

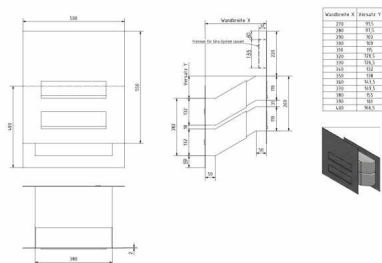

2er Boîte aux lettres murale en acier inoxydable Designer - RAL au choix - GIRA Système 106 - 3-fach préparé

Boîte aux lettres traversante de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur. Grâce à la longueur variable de la gaine entre 270mm et 400mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans presque toutes les maçonneries. Le retrait du courrier se fait à l'arrière. Les plaques avant et arrière en acier inoxydable V2A de 2 mm, revêtues de poudre, sont fixées au mur avec des vis (capuchons inclus).

Le système 106 de Gira s'intègre parfaitement dans le design affleurant. La préparation est prévue pour 3 modules de système GIRA 106. Les modules peuvent être installés à fleur de surface grâce au système de fixation simple (boîtier apparent 5503910 nécessaire !).

C'est un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la boîte aux lettres design avec le système 106 de GIRA. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre.

Fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres.

- 2er Boîte aux lettres design en acier inoxydable à ouverture traversante en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peint par poudrage dans la couleur RAL.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 300x100mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Serrure à cylindre en acier inoxydable avec clapet anti-poussière & 2 clés avec numéro de clé par partie.
- Badges antivandalisme interchangeables en plexiglas, outils inclus - Le badge est résistant à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 32 cm x H 3,5 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Dimensions du panneau frontal : L 500mm x H 550mm.
- Dimensions du panneau supérieur avec porte de prélèvement L 500mm x H 400mm.
- Dimensions de la fente pour lettres L 380mm x H 210-280mm.
- Longueur variable de la gaine 270-400mm.
- SANS composants du système GIRA !

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton installateur électrique de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	2
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Volume du bac individuel en litres:	21,0 - 31,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,0
Profondeur en cm:	27,0 - 40,0
Poids en kg:	38,0
État de livraison:	Livraison partiellement démontée. Panneau frontal/bac séparé
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).