






Réf. d'article : 515B-R-KSAGI106-UP100-701


Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 225,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

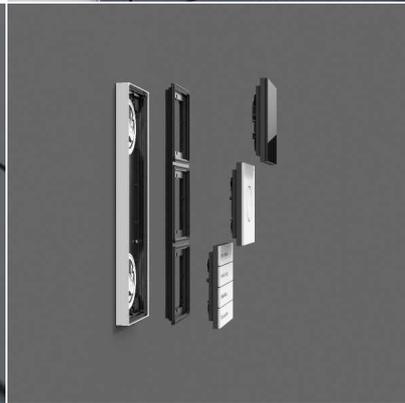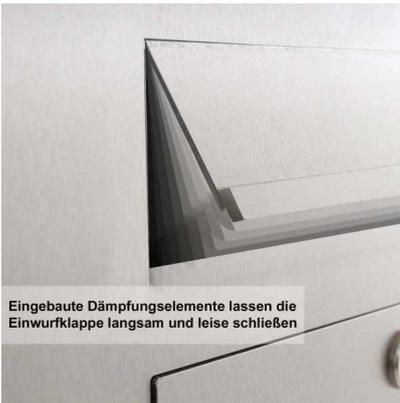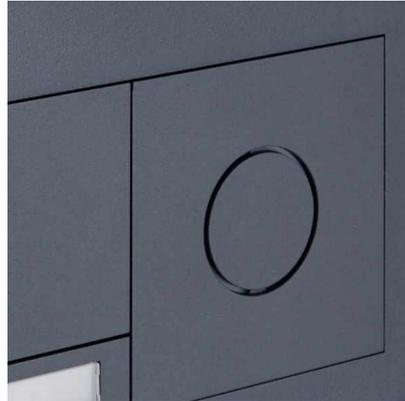

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

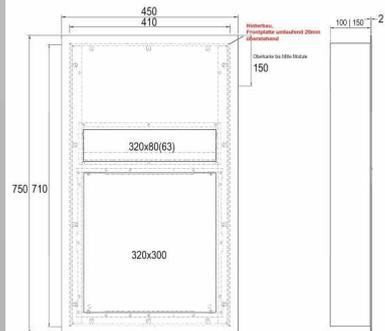

## Boîte aux lettres en acier inoxydable Designer BIG - RAL au choix - GIRA Système 106 - Interphone - AUDIO Set complet

Boîte aux lettres de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur en format extra large. Système Gira 106 intégré de manière transparente dans un design affleurant. 3 modules système GIRA sont inclus, la boîte aux lettres peut donc être utilisée directement. Les modules du système peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple. La station d'appartement GIRA correspondante et l'appareil de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont inclus.

Il s'agit d'un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la boîte aux lettres design avec le système 106 de GIRA. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable avec façade en acier inoxydable V2A de 2 mm, peinte par poudrage selon la couleur RAL.
- Porte de retrait du courrier en façade 320 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 32 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- **Dès maintenant, avec des éléments amortisseurs intégrés, ceux-ci permettent de fermer le clapet d'insertion lentement et silencieusement.**
- Dimensions de la boîte encastrée ou apparente : H 710 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. ATTENTION, même pour les boîtes en saillie, le panneau frontal dépasse de 2 cm sur le pourtour.
- Caisson encastré en acier galvanisé. Boîtier apparent en acier inoxydable V2A, poli de tous les côtés sans vis apparentes.
- Boîte encastrée avec entrées de câbles prédécoupées sur tous les côtés.
- Plaque nominative en acier inoxydable, peinte par poudrage selon la couleur RAL. Ton nom est gravé au laser sur le badge, au choix.
- Au choix avec numéro de maison, gravé au laser.
- Incl. station d'appartement GIRA & appareil de commande inclus, module de station de porte Système 106 & module d'info ou aveugle intégré.

## GIRA

### Module d'information Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour les numéros de maison qui doivent être bien visibles.

### Module de station de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
- Alimentation électrique via le bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (nécessaire par exemple à partir du 3e module de caméra).
- Tous les autres modules du System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés par le module de station de porte.

### Station d'appartement AP Gira 1250XX, jointe

- Station d'appartement entièrement prémontée en saillie, donc installation rapide et propre.
- Diversité de design grâce à l'intégration dans le programme d'interrupteurs, ce qui donne une apparence uniforme à la communication de porte et à l'installation électrique.
- Montage avec ou sans cadre de finition.
- Montage facile grâce aux bornes à vis enfilables sur la plaque de montage. Le contact avec la station d'appartement se fait lors de l'enfichage de la station d'appartement sur la plaque de montage.
- Démontage facile de la station d'appartement lors de travaux de rénovation.
- Trous de fixation pour le montage.
- Transmission du signal et alimentation de la station d'appartement via un bus 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Possibilité de connecter jusqu'à trois stations d'appartement en parallèle (en cas d'alimentation via le bus 2 fils).
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Différenciation de la sonnerie entre l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage.
- Choix de cinq mélodies de sonnerie différentes, qui peuvent être attribuées individuellement à chaque bouton d'appel.
- Fonction mains libres (interphone à commande vocale avec suppression de l'écho et du bruit de fond).
- Fonction d'affirmation de soi en cas de bruits ambiants forts pendant la connexion vocale.
- Verrouillage de l'écoute.
- Boutons de commande avec diodes lumineuses intégrées pour indiquer l'état.

### Boîtier de commande audio REG Gira 128700, fourni

- Alimentation du bus 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réinitialisation automatique des tensions de fonctionnement et de la connexion de bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Indicateurs d'état LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation du système et la programmation de l'ouvre-porte.
- AC Sortie 12 V pour alimenter un ouvre-porte du commerce.
- Sortie permanente AC 12 V pour alimenter une passerelle TKS-TK.
- Sortie relais pour commuter un ouvre-porte avec sa propre alimentation électrique.
- Temps de commutation de l'ouverture de porte réglable en continu de 1 à 10 s.

### Information importante

#### Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

#### Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	71,0   75,0
Largeur du bac individuel en cm:	41,0   45,0
Volume du bac individuel en litres:	21,0   31,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,0
Profondeur en cm:	10,0   15,0
Poids en kg:	32,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).