




Réf. d'article : 382XA-11W-100

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 721,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

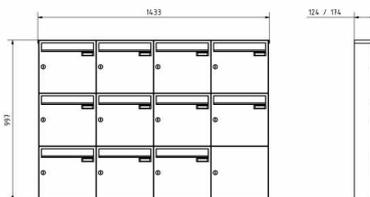

## boîte aux lettres en saillie en acier inoxydable 3x4 à 11 voies Design BASIC Plus 382XA AP - RAL au choix

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 11 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble complet de boîtes aux lettres apparentes est en acier inoxydable V2A, peint par poudrage dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, un badge solide interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette installation de boîtes aux lettres apparentes.

- ensemble de 11 boîtes aux lettres apparentes avec des boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A, peintes par poudrage dans la couleur RAL.
- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapets d'insertion avec joint en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'insertion et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Incl. habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

|   |  |
|---|--|
| Nombre de parties:                                    | 11   |
| Prélèvement de poste:                                 | Côté frontal   |
| Matériau de base:                                     | Acier inoxydable   |
| Hauteur du bac individuel en cm:                      | 33,0   |
| Largeur du bac individuel en cm:                      | 35,5   |
| Volume du bac individuel en litres:                   | 12,0   17,0  |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm: | 3,5  |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm: | 32,5   |
| Hauteur de la boîte aux lettres en cm:                | 99,0   |
| Largeur de la boîte aux lettres en cm:                | 142,0  |
| Profondeur en cm:                                     | 10,0   15,0  |
| Poids en kg:  | 54,0   |
| État de livraison:                                    | L'installation est livrée pré-assemblée/démontée en partie   |
| Informations sur l'envoi:                             | En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément). |