


Réf. d'article : 382XA-VA-5-SP-100-R

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 453,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

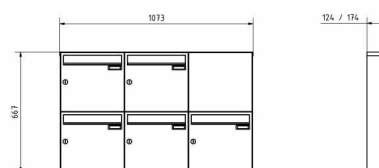

boîte aux lettres apparente en acier inoxydable pour 5 personnes Design BASIC Plus 382XA AP avec boîte de sonnerie - acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 5 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres apparente complète est en acier inoxydable V2A, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, un badge solide interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette installation de boîtes aux lettres apparentes.

- ensemble de 5 boîtes aux lettres apparentes entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, poli.
- L'installation est créée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Clapets d'insertion avec joint en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'insertion et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Incl. habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	5
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	106,5
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	21,0
État de livraison:	Livraison pré-assemblée/démontée en partie
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).