




Réf. d'article : 636R

Fabricant: Briefkasten Manufaktur OEM

ab **361,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

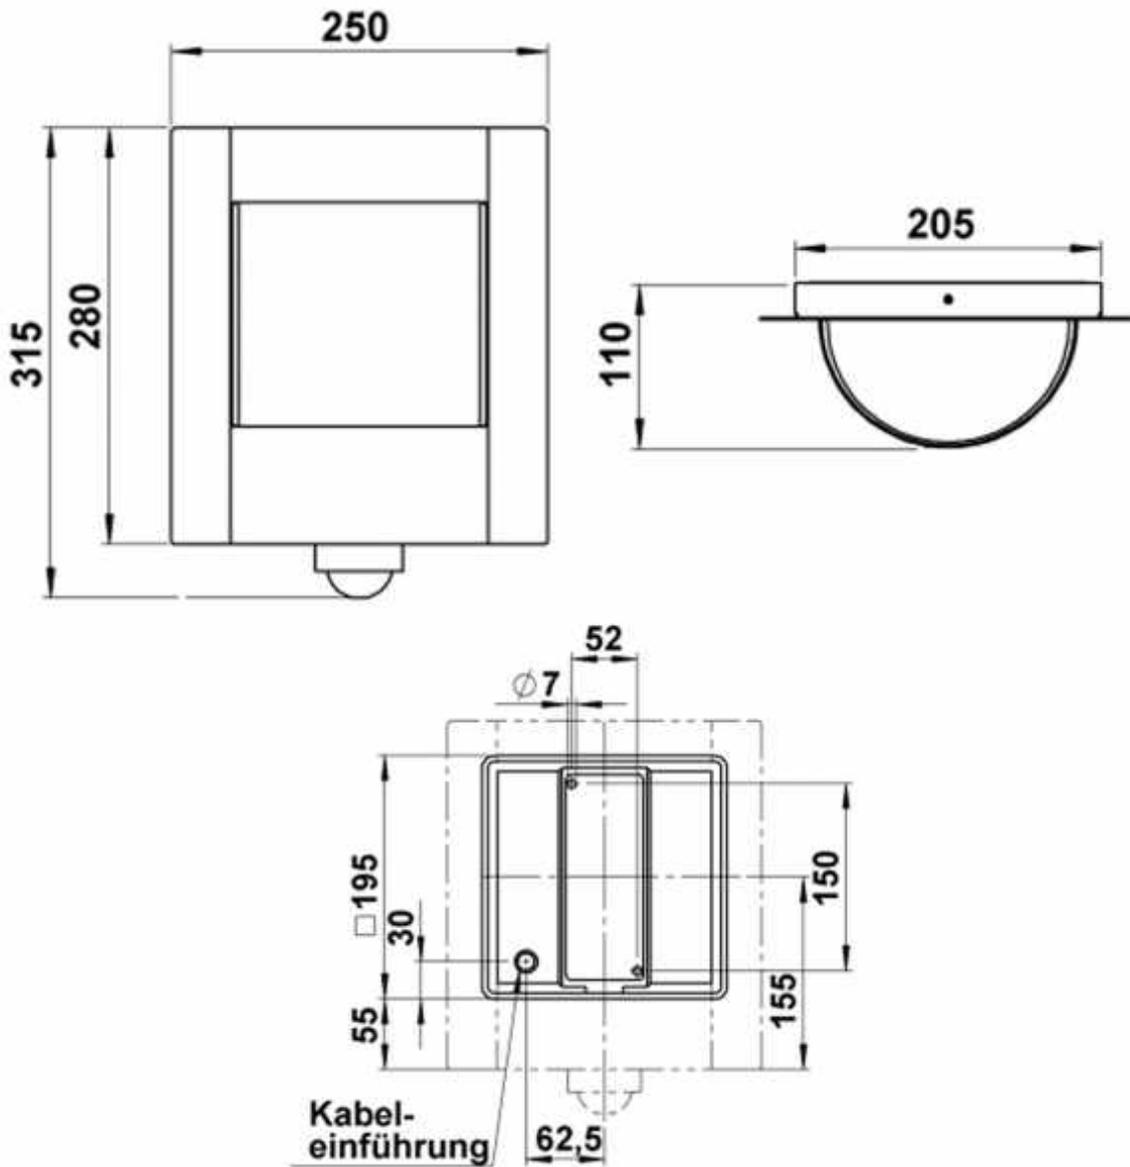

## Applique murale design KELLER avec détecteur de mouvement 250x315 - acier inoxydable revêtu par poudre - RAL au choix

Applique murale de haute qualité avec détecteur de mouvement pour l'extérieur et l'intérieur avec cache en acier inoxydable, peint par poudrage.

- L'applique murale est composée de fonte d'aluminium, d'acier inoxydable, revêtu par poudre et de verre pressé, opale.
- Incl. détecteur de mouvement intégré.
- Culot E 27, adapté aux ampoules de classe énergétique A++ à E max. 57 W.
- Connexion au conducteur de protection.
- Indice de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- 2 trous de fixation 6 mm, distance diagonale, verticale 150 mm, horizontale 52 mm Borne de raccordement 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Marque de conformité CE.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

### Montage:

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, il faut respecter les normes nationales et internationales respecter les prescriptions de sécurité électroniques internationales. A l'aide des trois vis sans tête, détacher la plaque murale de l'armature du luminaire. Faire passer le raccordement du câble d'alimentation par le passe-câble et fixer la plaque murale fixer sur la base de montage. Pousser les tuyaux en silicone fournis sur les fils de raccordement. Réaliser la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Insérer l'ampoule. Fixer l'armature lumineuse et le verre à l'aide des vis sans tête Serrer la plaque murale. Pour manipuler le détecteur de mouvement intégré, lire le document ci-joint Mode d'emploi.

### Abmessungen & Details

**Sources lumineuses:** sans

**Profondeur en cm:** 11,0

**Matériau de base:** Acier inoxydable

**Largeur en cm:** 25,0

**Hauteur en cm:** 31,5