




Réf. d'article : 381XMT-VA-1-SP-WS-100-R-R

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 777,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

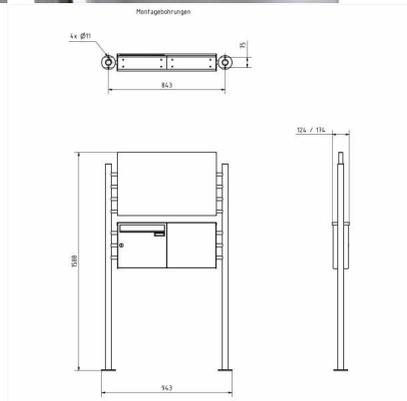

Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable Design BASIC Plus 381X ST-R avec poubelle - panneau publicitaire - boîte de sonnette - acier inoxydable V2A poli

L'ensemble des boîtes aux lettres est fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301, résistant aux intempéries, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, un badge solide interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. L'habillage latéral avec toit de pluie dépassant en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité. Le panneau publicitaire est poncé à l'avant (sans inscription/impression) et peut être équipé sur place d'un film adhésif, d'une inscription au laser ou d'une gravure. La solution de présentation idéale pour l'extérieur. La boîte aux lettres est complétée par une poubelle avec d'élégants éléments de support en tube rond. Les dimensions permettent une contenance d'environ 45 litres, l'ouverture garantit une insertion aisée des déchets. En raison de l'extraction bien pensée du sac poubelle, la poubelle est construite sans vis ni rivets visibles.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

• Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable V2A 1.4301, polie au grain 240

- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.

• Incl. habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.

• Tôle publicitaire en acier inoxydable V2A 1.4301, polie au grain 240

- La tôle en acier inoxydable est polie sur la face avant (sans inscription/impression) et peut être équipée par le client d'un film adhésif, d'une inscription au laser ou d'une gravure.
- La zone d'impression a une surface de L 703 mm x H 450mm.
- **Poubelle - bac à déchets en acier inoxydable V2A 1.4301, 240 grain poncé**
- Capacité d'environ 45 litres, l'ouverture (270mm x 180mm) garantit une insertion confortable des déchets.
- Changement simple et facile du sac en plastique : déverrouiller et retirer la tôle du couvercle, retirer la tôle frontale, changer le sac en plastique.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, 240 grain poncé**
- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - le badge est résistant à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 14,0 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de stand.
- Les éléments de stand sont en acier inoxydable V2A de 60,3 mm, poli pour le montage à vis ou le scellement dans le béton.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	BK 12,0 17,0 À PARTIR DE 45,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de construction en cm:	170,0 + 9,0
Largeur totale en cm:	89,0
Profondeur en cm:	BK 10,0 15,0 À PARTIR DE 38,0
Poids en kg:	52,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).