



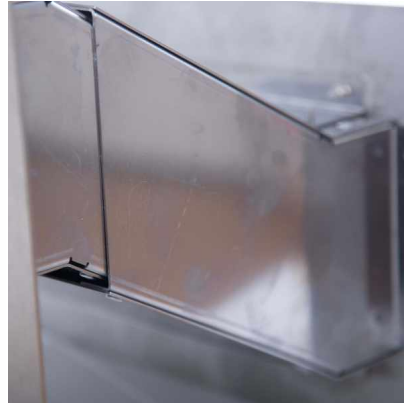


incl. TVA plus frais d'expédition



Wandbreite X	Versatz
210	10,5
280	12,5
290	10,3
300	10,9
310	11,6
320	10,5
330	12,8
340	11,2
350	11,8
360	14,3
370	14,8
380	15,1
390	16,1
400	16,6



Boîte aux lettres murale en acier inoxydable DESIGNER Style - RAL au choix

Boîte aux lettres traversante de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur. Grâce à la longueur variable de la gaine entre 270mm et 400mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans presque toutes les maçonneries. Le retrait du courrier se fait à l'arrière. Les panneaux avant et arrière en acier inoxydable V2A de 2mm, peints par poudrage en couleur RAL peuvent être fixés au mur de manière invisible grâce au vissage à l'intérieur de la boîte. Aucune vis de fixation n'est visible.

Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable à ouverture traversante en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peint par poudrage en couleur RAL.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 300x100mm, s'ouvre de gauche à droite. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Inscription du nom en option, gravée au laser d'environ 10mm de haut.
- Dimensions du panneau frontal L 450mm x H 240mm.
- Dimensions du panneau supérieur avec porte de prélèvement L 450mm x H 250mm.
- Dimension de la goulotte de passage des lettres L 380mm x H 210-280mm.
- Longueur variable de la goulotte 270-400mm.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Volume du bac individuel en litres:	21,0 - 31,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	35,0
Profondeur en cm:	27,0 - 40,0
Poids en kg:	18,0
État de livraison:	Livraison en partie démontée
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).