




**Réf. d'article :** 382XAZ-1-SP-ZFG  
**Fabricant:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **904,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

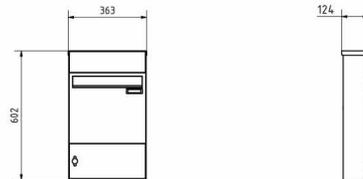

## Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable BASIC Plus 382XZ avec compartiment à journaux fermé & boîte de sonnette pour interphone - RAL au choix - retrait à l'arrière

Boîte aux lettres de clôture de haute qualité fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres, avec boîte de sonnette pour interphone (caméra en option) et compartiment fermé pour les journaux, à utiliser avec une serrure à garrot. L'insertion se fait à l'avant, les habitants peuvent retirer le courrier à l'arrière. La fixation de la boîte aux lettres peut se faire via la fixation optionnelle du treillis à barres dans ta clôture, si celle-ci n'est pas choisie, la boîte aux lettres doit être ajustée et perforée sur place par ton constructeur de clôture. La boîte aux lettres de clôture complète est fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, peint par poudrage dans la couleur RAL. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec tampon en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtue de poudre de couleur RAL.
- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Compartiment à journaux avec porte et serrure à poignée en acier inoxydable V2A 1.4301, peint par poudrage en couleur RAL. Dimensions : 355x165x100mm. Inscription au laser en couleur contrastée "JOURNAL".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable (type 2) sous le volet d'entrée et étrier de maintien du courrier.
- Incl. revêtement latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, peint par poudrage en couleur RAL.
- **Partie interphone et sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL**
- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - le badge est résistant à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Convient pour le montage sur clôture, le trou de fixation doit être réalisé par le client. En option, avec support de treillis à barreaux.

### Information importante

#### Caméra ou préparation pour interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

#### Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	59,5
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	35,5
Profondeur en cm:	10,0 + 2,4 Toit de pluie
Poids en kg:	11,0

#### Informations sur l'envoi:

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).