





Réf. d'article : 529SST-E-KSDB1100-1
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 411,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

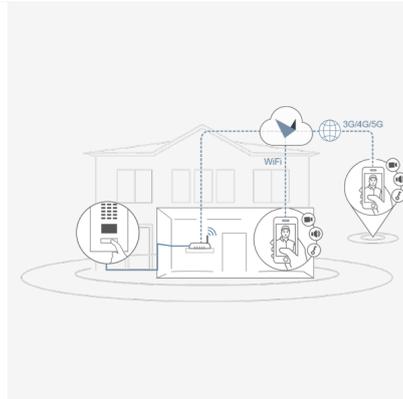

ZEILE 1 → Familie
ZEILE 2 → Woineck



MONTAGEHILFE

Sie erhalten bei bestehenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B25). Maße von Deckplatte 400 x 400 mm. Bei neueren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Antriebsbreite = 400 x 400 mm, je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Die Fundamentbreite sollte mindestens 100 mm betragen, je nach Freigabe im Boden. Die Einbaueinheit für die Standardmonte sollte 300 mm - 500 mm betragen. Vor Anhub ist es ratsam, einen Sperrplan über dem geplanten Montageort beim zuständigen Amt anzufordern, damit Pfählschlagen, Elektrikarbeiten usw. nicht beeinträchtigt werden.

Bitte achten Sie vor dem Betriegen auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schweißstahler (Durchmesser 10 mm) oder gleichwertig verwendet werden.

Acier inoxydable Vidéo Stele DESIGNER 529S ST-R Elegance I avec DoorBird D1100E - RAL au choix

Cette sonnette à la fois simple et élégante avec DoorBird caméra D1100E. La plaque frontale en acier inoxydable V2A 1.4301 de la couleur de ton choix est placée sur un cadre en acier inoxydable de 5 mm et se distingue légèrement des éléments de stand en acier inoxydable poli à cet égard. Portier vidéo intégré DoorBird IP D1100E. Le portier vidéo IP D1100E DoorBird est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner comme une unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées par smartphone et tablette via l'application. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm.
- Façade revêtue par poudre dans la couleur RAL de ton choix.
- Boîte d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie au grain 240.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 290 mm x P 50 mm
- Les colonnes sont en acier inoxydable de 42,4 mm, poli. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.
- DoorBird Portier vidéo IP D1100E et bouton d'appel (petit D11X) installés.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau, la platine de rue doit, si possible, se trouver sous un auvent.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	LAN, WLAN
Nombre de boutons de sonnette:	1
Hauteur en cm:	29,0 32,0
Largeur en cm:	13,0 16,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0 170,0 (hauteur de caméra recommandée 140,0 -160,0)
Largeur totale en cm:	29,0
Profondeur en cm:	5,2
Poids en kg:	4,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/station de porte divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).