




Réf. d'article : 529SST-VA-KSDB1100-1


Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 345,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

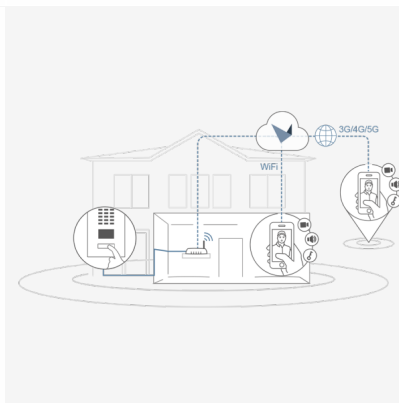

Zeile 1 → Familie
Zeile 2 → Woineck



MONTAGEHILFE

Wir empfehlen bei freistehenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B20), Maße pro Gerätebreite 450 x 450 mm. Bei kleineren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagenbreite + 450 x 450 mm. Je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Das Fundament sollte mindestens 700 mm betragen, je nach Frosttiefe im Boden. Die Einbaudecke für die Standerteile sollte 300 mm - 500 mm betragen. Vor Ausbau ist es ratsam, einen Spaltplan über den geplanten Montageort beim zuständigen Amt einzuholen, damit Bauabläufe, Lastkapazität usw. nicht beeinträchtigt werden.

Bitte achten Sie vor dem Betreiben auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schwenkanker (Durchmesser 10 mm) oder gleichwertig verwendet werden.

Acier inoxydable Vidéo Stele DESIGNER 529S ST-R Elegance I avec DoorBird D1100E - Acier inoxydable poli

Cette sonnette à la fois simple et élégante est équipée de la caméra DoorBird D1100E. La plaque frontale en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poli est placée sur un cadre en acier inoxydable de 5 mm et se distingue légèrement des éléments de support en acier inoxydable poli à cet égard. Portier vidéo intégré DoorBird IP D1100E. Le portier vidéo IP D1100E DoorBird est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner comme une unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées par smartphone et tablette via l'application. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie au grain 240.
- Boîte d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie au grain 240.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 290 mm x P 50 mm
- Les colonnes sont en acier inoxydable de 42,4 mm, poli. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.
- DoorBird Portier vidéo IP D1100E et bouton d'appel (petit D11X) installés.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau, la platine de rue doit si possible se trouver sous un auvent.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	LAN, WLAN
Nombre de boutons de sonnette:	1
Hauteur en cm:	29,0 32,0
Largeur en cm:	13,0 16,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0 170,0 (hauteur de caméra recommandée 140,0 -160,0)
Largeur totale en cm:	29,0
Profondeur en cm:	5,2
Poids en kg:	4,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/station de porte divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).