




Réf. d'article : 382XA-VA-6W-SSP-100-R

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 563,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

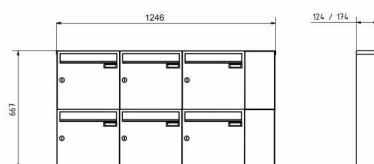

6 boîtes aux lettres en acier inoxydable en saillie BASIC Plus 382X AP avec boîte de sonnette sur le côté

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres apparente complète pour 3 personnes est fabriquée en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double bord avec tampon en caoutchouc, une solide plaquette interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

• boîte aux lettres apparente pour 6 personnes en acier inoxydable V2 A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, poli

- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 à l'horizontale, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Volet d'insertion avec des tampons en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le volet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.

• Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, poli

- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - le badge est résistant à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	6
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	123,5
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	24,0

Informations sur l'envoi:

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).