




**Réf. d'article :** 864X2-8-SP

**Fabricant:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **6 601,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

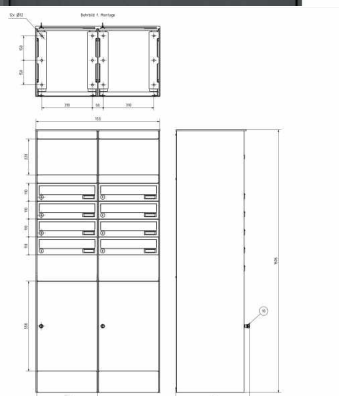

## colonne de 8 boîtes aux lettres BASIC Plus 864X avec 2x casier pour paquets 550x370 & boîte de sonnette (caméra en option) - RAL au choix

Colonne de boîtes aux lettres moderne 8 parties avec compartiment à paquets - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La colonne de boîtes aux lettres est entièrement fabriquée en acier inoxydable V2A et en aluminium, revêtu par poudre dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette colonne de boîtes aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, le badge solide interchangeable et la serrure très robuste caractérisent cette colonne de boîtes aux lettres. L'habillage latéral de 6 mm d'épaisseur avec toit de pluie dépassant en aluminium offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (par exemple DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

### • colonne de boîtes aux lettres 8 cases avec compartiment pour paquets en acier inoxydable V2A 1.4301 et aluminium, peint par poudrage en couleur RAL

• La colonne de boîtes aux lettres complète est construite de manière modulaire, chaque composant peut donc être échangé ou modifié à tout moment.

• 2x casier à paquets 370x550x385 mm (LHT) y compris serrure à paquets avec fermeture à encliquetage. Avec inscription laser en acier inoxydable de haute qualité "PAKET".

• Volume du casier à paquets : 77 litres, taille max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 355 mm (LHT).

• Boîtes aux lettres 370x110x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.

• Insertion C4 transversale par l'avant, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier. Clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc.

• Conforme à la norme DIN EN 13724.

• Comprend 2 clés avec numéro de clé par boîte individuelle et un porte-nom interchangeable (type 2) sous le volet d'entrée (sans inscription).

• Inscription au laser en acier inoxydable de haute qualité au choix. Numéro de maison d'environ 60-80mm de hauteur & nom de la rue ou inscription d'environ 25-40mm de hauteur.

• Panneaux arrière vissés en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtus par poudre.

• Revêtement latéral et toit de pluie en aluminium de 6mm, revêtu par poudre.

### • 2x boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en couleur RAL

• Perforation pour parler avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.

• L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).

• Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).

• Antivandalisme - La plaque nominative (type 1) est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.

• La stèle est équipée de plaques de base intérieures en aluminium de 6 mm. Ainsi, les chevilles de fixation (non incluses, voir accessoires) pour le montage à vis sont cachées.

### Information importante

#### Caméra ou préparation pour interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

#### Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

## Abmessungen & Details

|                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de parties:                                    | 8                                                                                                                                                                                   |
| Prélèvement de poste:                                 | Côté frontal                                                                                                                                                                        |
| Matériau de base:                                     | Acier inoxydable, Aluminium                                                                                                                                                         |
| Hauteur du bac individuel en cm:                      | BK 11,0   PK 55,0                                                                                                                                                                   |
| Largeur du bac individuel en cm:                      | 37,0                                                                                                                                                                                |
| Volume du bac individuel en litres:                   | BK 16,0   PK 77,0                                                                                                                                                                   |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm: | 3,5                                                                                                                                                                                 |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm: | 32,5                                                                                                                                                                                |
| Hauteur de construction en cm:                        | 160,0                                                                                                                                                                               |
| Largeur totale en cm:                                 | 75,5                                                                                                                                                                                |
| Profondeur en cm:                                     | 44,0                                                                                                                                                                                |
| Poids en kg:                                          | 118,0                                                                                                                                                                               |
| État de livraison:                                    | Livré monté                                                                                                                                                                         |
| Informations sur l'envoi:                             | Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous. |