




Réf. d'article : 529SST-E-KSCSA-1


Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 257,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

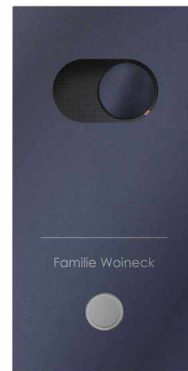

Zeile 1
Zeile 2



MONTAGEHILFE
Bitte schneiden Sie bei den hier beschriebenen Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B20). Maße sind in mm. Bei kleineren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagenbreite = 450 x 450 mm. Je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Die Fundamenttiefe sollte mindestens 100 mm betragen, in nach Freigabe im Boden. Die Einbaustiefe für die Glasfenster sollte 300 mm - 500 mm betragen. Vor Anbau ist es ratsam, einen Spaltspalten über dem gesamten Montageort beim zuständigen Amt einzufüllen, damit Rüttelungen, Einstürze usw. nicht beschädigt werden.
Bitte achten Sie vor dem Betreiben auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schweißanker (Durchmesser 10 mm) oder gleichwertig verwendet werden.

Sonnette de porte autoportante DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL au choix - Comelit AUDIO Komplettsset

Cette sonnette à la fois simple et élégante possède un interphone Comelit intégré, y compris une station d'appartement. La plaque frontale en acier inoxydable V2A 1.4301 de la couleur de ton choix est placée sur un cadre en acier inoxydable de 5 mm et se distingue légèrement des éléments de stand en acier inoxydable poli.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm.
- Façade revêtue par poudre dans la couleur RAL de ton choix.
- Boîte d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie au grain 240.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 290 mm x P 50 mm
- bouton de sonnette à course courte 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Incl. haut-parleur audio Comelit 1621 avec support 1250U-Switch, bloc d'alimentation 2 fils 1210 et station d'appartement audio 6750W.
- Les colonnes sont en acier inoxydable poli de 42,4 mm. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contacte ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau, la platine de rue doit, si possible, se trouver sous un auvent.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	technique de bus à 2 fils
Nombre de boutons de sonnette:	1
Hauteur en cm:	29,0 32,0
Largeur en cm:	13,0 16,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0 170,0
Largeur totale en cm:	29,0
Profondeur en cm:	5,2
Poids en kg:	4,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/station de porte divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).