


Fabricant: Busch Jaeger

ab **266,00 € ***

incl. TVA plus frais d'expédition

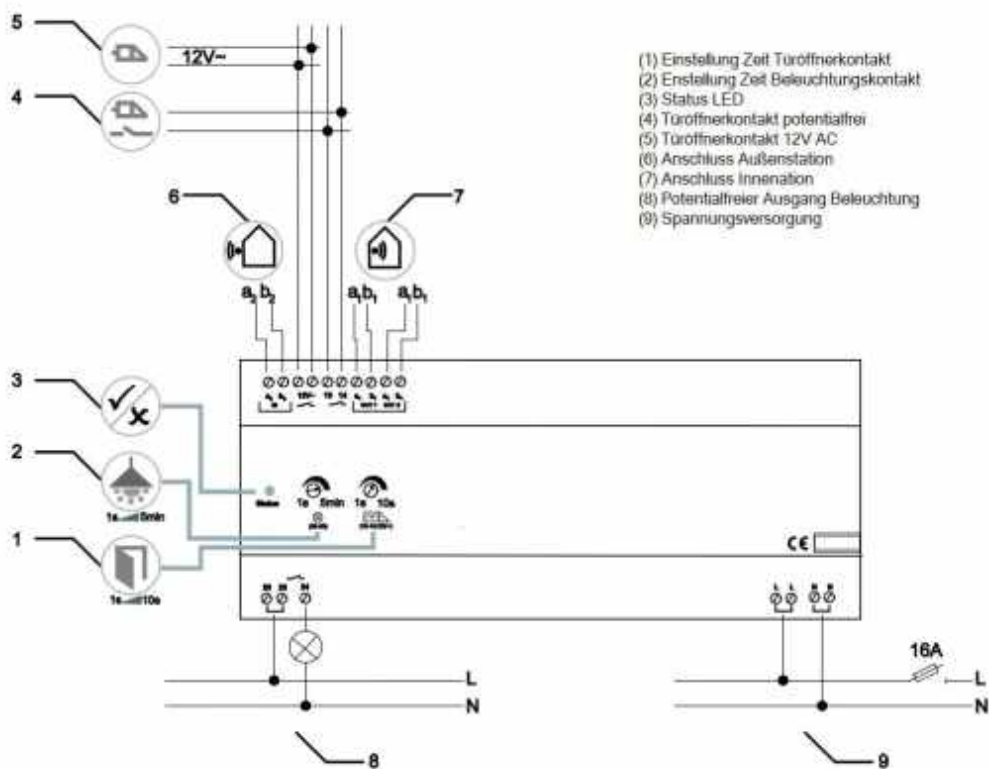

Centrale de système Busch-Jaeger

- **Appareil d'alimentation et de commande de l'installation Busch-Welcome®.**
- Pour connecter le bus intérieur et extérieur
- Pour connecter un ouvre-porte électrique (12 V~, 1,6 A ou sortie sans potentiel 30 V, 3 A).
- Pour allumer la lumière ou pour connecter un relais de lumière (230 V, 3 A).
- Durée de commutation de l'ouverture de porte ou de la lumière réglable.
- Pour jusqu'à 65 unités de consommation.
- Tension nominale : 230 V~, +10% / -10%
- Tension de sortie : 28 V
- Fréquence nominale : 50 Hz / 60 Hz
- Puissance nominale : 42 W
- Degré de protection de l'appareil : IP 20
- Plage de température de l'appareil : -5 °C - 45 °C
- Utiliser des ouvre-portes à haute impédance. Résistance nominale d'au moins 20 ohms.

Abmessungen & Details

Technique de connexion: technique de bus à 2 fils

Profondeur en cm:	6,5
Hauteur en cm:	9,0
Largeur en cm:	21,6 (12TE)