




Réf. d'article : 381X-1S-ZFG-KSVST7-100

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3 092,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Die überrückliche Auswahl und die komfortable Touchscreen-Steuerung ermöglichen das schnelle Auffinden der gewünschten Person auch bei einer Vielzahl von gespeicherten Teilnehmern.

Der Infocenter mit großzügigen Text- und Bildinformationen ermöglicht das Auffinden des gesuchten Teilnehmers bei Firmen, Abteilungen, Wohngemeinschaften, Anwohnern etc.


Über Beitrag III barrierefreies Bauen nach DIN 19164: Für Menschen mit beeinträchtigten Hörvermögen werden die jeweiligen Funktionsschritte visuell angezeigt.



Für jeden Teilnehmer können eine Größe (z. B. Größe) und bis zu 4 Telefonnummern gespeichert werden. So lassen sich zusätzlich zur Eingabe auch Gebäudenamen, Abteilungen, Öffnungszeiten etc. anzeigen.

Die integrierte Technik für Gebäus-Sprechanlagen stellt für eine hohe Sprachqualität. Für Videosprechanlagen stellen die integrierten Kameras eine sichere, kontrastreiches Bild.

Mit elektronischem Schlüssel oder Zehnfingerring mit integrierter Ziffernanzeige erhalten berechnete Personen durch Auslösen des elektronischen Türöffners einen sicheren und einfachen Zugang zum Gebäude.

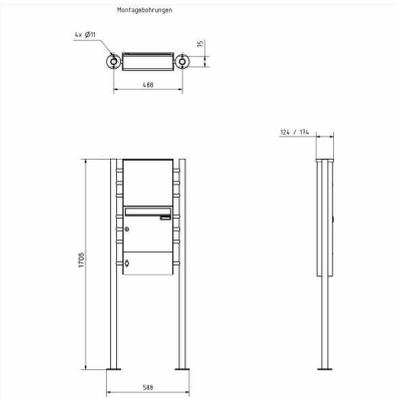

Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable BASIC Plus 381X ST-R avec compartiment à journaux- RAL - STR Station de porte numérique - kit complet

Boîte aux lettres sur pied moderne - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A, peinte par poudrage en couleur RAL, les éléments du pied sont en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. Avec le portier intégré Qwiksmart Touch, chaque visiteur se sent immédiatement le bienvenu. L'appel de porte, l'interphone et le contrôle d'accès électronique sont réunis dans un appareil compact et facile à utiliser. Un grand écran couleur 7" bien lisible derrière une façade élégante en verre spécial trempé accueille automatiquement l'utilisateur à son approche avec un écran de bienvenue personnalisable. Du bout des doigts tout simplement, le visiteur sélectionne la fonction souhaitée directement sur l'écran tactile capacitif, que le puissant ordinateur, spécialement conçu pour les applications industrielles, exécute rapidement et avec précision. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, un badge interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. L'habillage latéral avec toit de pluie dépassant en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres sur pied entièrement en acier inoxydable V2A avec boîte aux lettres, revêtue par poudre dans la couleur RAL de ton choix.
- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- 1x casier à journaux avec porte et serrure à garrot en acier inoxydable V2A, peint par poudrage en couleur RAL. Dimensions : 35x165x100/150mm. Inscription au laser "JOURNAL" en couleur contrastée.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, plaquette interchangeable affleurante en 2 parties sous le clapet d'insertion et arceau de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très grand volume de courrier.
- Incl. habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Les éléments du stand sont en acier inoxydable V2A de 60,3 mm 1.4301, poli pour un montage à vis ou un scellement dans le béton.



STR Qwiksmart Touch 7 Portier numérique - 13610

L'utilisation du portier Qwiksmart Touch est très confortable et très facile. Grâce à une interface utilisateur spécialement développée ainsi qu'au concept d'utilisation intuitif, chaque utilisateur s'y retrouve rapidement et en toute sécurité. Peu d'étapes de commande et des symboles faciles à comprendre aident à l'utilisation sans avoir recours à la langue. Le feedback visuel et sonore dans la séquence d'utilisation aide également les personnes ayant une vue ou une ouïe réduite. La fonction de recherche intégrée permet de trouver et d'appeler rapidement la personne souhaitée, même parmi un grand nombre de participants. L'alliance parfaite du design et de la technologie L'appel de porte et la communication entre le visiteur et le participant se font en toute sécurité et avec une excellente qualité vocale en combinaison avec un interphone Qwikbus. Pour la fonction vidéo, une caméra couleur est déjà intégrée. L'activation des LED et le passage en mode nuit se font automatiquement. Deux méthodes différentes pour le contrôle d'accès électronique sont également intégrées : Le lecteur RFID permet d'ouvrir la porte avec une clé électronique. Il est également possible de déclencher le processus de commutation en saisissant un code PIN sur le clavier numérique virtuel.

Communication de porte mobile via l'application

Le portier peut transmettre la sonnerie du portier à l'application pour smartphone Qwiksmart plus et permet ainsi de parler, de voir et d'ouvrir la porte au moyen de l'application. Pour que cela fonctionne, le smartphone doit être connecté à un compte présent sur le portier. Pour cela, il faut activer la fonction "Connexion à l'application Qwiksmart plus" dans le compte. Lors de l'achat du portier, deux licences de la "connexion Qwiksmart plus app" sont automatiquement incluses. Si davantage de logements souhaitent utiliser la connexion à l'application Qwiksmart plus, il faut acheter les licences correspondantes. Jusqu'à cinq terminaux peuvent être enregistrés par compte.

- unité multifonctionnelle pour les interphones 2 fils.
- écran tactile 7" pour une utilisation directe sur l'écran.
- interphone audio/vidéo intégré, utilisable avec tous les postes intérieurs Qwikbus pour l'audio et la vidéo.
- indication acoustique et visuelle de l'état de l'interphone pour l'accessibilité selon la norme DIN 18040 (principe des deux sens).
- Liste d'abonnés pour jusqu'à 2000 abonnés, avec fonction de recherche confortable (par nom, département, etc.).
- Capteur de proximité pour activer automatiquement l'écran à l'approche d'une personne.
- plusieurs langues, logos, plans, etc.
- caméra intégrée, résolution jusqu'à Full-HD 1920 x 1080 px, activation automatique de l'éclairage IR-LED intégré dans l'obscurité, hauteur de montage recommandée de la caméra environ 160 cm au-dessus de la surface supérieure.
- Plage de température -20°/+50° C.
- technologie intégrée pour un contrôle d'accès électronique sans clé grâce à un module de code virtuel (serrure à combinaison avec affichage rotatif des chiffres) et un lecteur RFID intégré (pour les clés électroniques à transpondeur).
- alimentation nécessaire 12 V DC ou PoE.
- Connexion pour l'ouverture de la porte (nécessite un transformateur de sonnette 12 V AC, NTR201).
- Programmation/gestion par PC ou appareil mobile via le réseau (également par télémaintenance).
- Détection des tentatives de manipulation avec contact de sabotage.
- Façade en verre de sécurité noir pour une haute protection contre le vandalisme.
- en tant qu'unité complète compacte pour un montage encastré directement dans le mur ou en tant qu'unité arrière pour un montage affleurant dans des portiers métalliques, des boîtes aux lettres ou des stèles multifonctions.

STR station mains libres - au choix AUDIO ou VIDEO

STR Alimentation de bus SP333 - 33306

- L'alimentation de bus SP333 gère les données du bus et met à disposition jusqu'à 4x sorties d'ouvre-porte 12V/AC 1A et 2x sorties de relais d'éclairage 12V/AC 1A. Le montage se fait sur un rail DIN selon la norme DIN EN 60715.

pour montage sur rail DIN, 6 TE

STR Bloc d'alimentation SNT333 - 33305

- L'alimentation SNT333 sert à alimenter les installations vidéo STR- Qwikbus. Il est également utilisé dans les installations audio Qwikbus à partir d'environ 30 participants. La tension de sortie est de 24V/DC et peut être réglée via un potentiomètre (ADJ.). Le montage se fait sur un rail DIN selon la norme DIN EN 60715.

pour montage sur rail DIN, 5 TE

STR Alimentation en courant continu pour le fonctionnement de caméras externes - 31512

- pour montage sur rail DIN, 1 unité de division

STR Transformateur en amont NTR201 - 10631

- pour montage sur rail DIN, 6 unités de division

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	82,5
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	35,5
Hauteur de construction en cm:	170,0
Largeur totale en cm:	56,5
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	21,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).