




**Réf. d'article :** 870862B-VAR-1-IND-R

**Remarque:** Après ta commande, tu recevras un plan de construction par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.

**Fabricant:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4 469,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

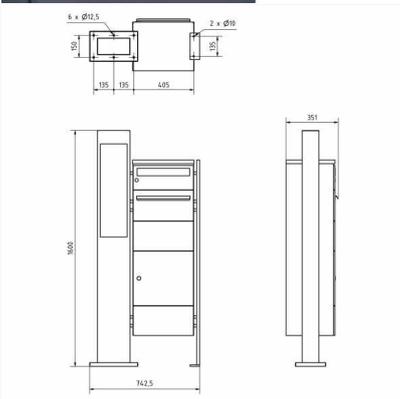

## Boîte aux lettres pour colis autoportante BASIC 870862B ST-P - RAL au choix - 1 partie - INDIVIDUELLE

Boîte aux lettres de haute qualité avec colonne de sonnette en acier inoxydable V2A, revêtue de poudre de la marque Boîte aux lettres Manufacture. Au choix, il est possible de préparer un trou pour parler, une caméra et un numéro de maison. Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (par exemple DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis. Modèle de contrat de garage joint ! Cette boîte aux lettres pour colis est un modèle classique et robuste pour la réception multiple de colis, disponible en différentes couleurs. La réception de plusieurs colis est possible sans problème grâce au système de sas. La boîte aux lettres est fabriquée en acier galvanisé, peint par poudrage en couleur RAL, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec une lèvre en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et ne craint rien.

- **boîte aux lettres sur pied 1 partie comme boîte à paquets peinte par poudrage en couleur RAL au choix**
- L'installation est réalisée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Compartiment à paquets avec système d'écluse en tôle d'acier galvanisée, revêtue par poudre.
- Volume du compartiment à paquets : 56 litres, les paquets de dimensions maximales de 355 x 155 x 370 mm peuvent être placés dans la boîte à paquets. Cela correspond à la taille de paquet M.
- Ouverture et fermeture silencieuses du clapet pour paquets grâce à un amortisseur.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,5 cm) pour C4 à l'horizontale, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapets d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable en 2 parties en acier inoxydable (sans inscription) sous le clapet d'insertion.
- Le retrait du courrier et des colis se fait par l'avant.
- Toit droit pour une protection optimale contre l'eau.
- L'élément de support est en acier inoxydable L 20 mm x P 100 mm V2A 1.4301, revêtu par poudre pour le montage par vis.
- **Colonne de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtue par poudre**
- L'interphone est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre. Dimensions : L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Numéro de maison d'environ 70mm de haut (max. 3 chiffres) avec éclairage LED à faible consommation d'énergie 12V DC environ 50mA / 1W, blanc.
- Plaque nominative interchangeable en plexiglas, illuminée au choix.
- Les inscriptions sur les badges peuvent être remplacées à volonté par l'avant.
- Incl. alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED (numéro de maison et badge si choisi).
- 1x bouton de sonnette rond en acier inoxydable type : Grothe Protect, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Préparation (haut-parleur encastré non inclus) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
- Incl. 6x vis Capuchons en acier inoxydable V2A, polis, de sorte que les vis de fixation du panneau frontal ne soient pas visibles. Voir les photos.
- La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtue de poudre. La hauteur de construction est au choix de 1,30 m ou 1,60 m.
- La colonne est équipée d'une plaque de base en inox. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est complétée par un cache. Voir les photos.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.

### Information importante

#### Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

<b>Nombre de parties:</b>	1
<b>Prélèvement de poste:</b>	Côté frontal
<b>Matériau de base:</b>	Acier inoxydable, Acier galvanisé
<b>Hauteur du bac individuel en cm:</b>	BK 16,5   PK 100,0
<b>Largeur du bac individuel en cm:</b>	BK 41,0   PK 41,0
<b>Volume du bac individuel en litres:</b>	BK 25,0   PK 56,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	BK 3,5   paquet 15,5
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	BK 36,5   paquet 35,5
<b>Hauteur de construction en cm:</b>	160,0
<b>Largeur totale en cm:</b>	74,0
<b>Profondeur en cm:</b>	38,0
<b>Poids en kg:</b>	65,0
<b>État de livraison:</b>	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
<b>Informations sur l'envoi:</b>	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.