


Réf. d'article : S106-5561000

Fabricant: GIRA

ab **1 259,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

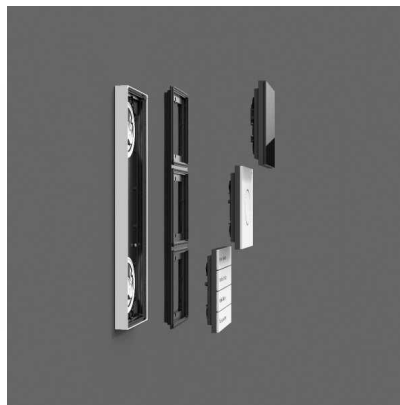

Gira Système 106 Module de caméra - angle de détection 100° - verre noir

Derrière la vitre en verre noir interchangeable se cache une caméra de haute qualité avec une grande sensibilité à la lumière. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours au courant de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Le Gira System 106 est un système d'installation en métal véritable au design puriste et élégant sans cadre, basé sur une dimension de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec le portier modulaire du système 106 Gira, l'hospitalité commence déjà avant la porte d'entrée.

Du module d'appel, du module vocal, du module caméra, du module d'information et du module aveugle, toutes les fonctions se présentent dans un ensemble cohérent. Dans l'obscurité, les boutons d'appel rétroéclairés avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité et un aspect attrayant.

Le système 106 peut être utilisé dans les maisons individuelles et collectives, mais aussi dans les immeubles de bureaux, les bâtiments industriels et les hôtels. La structure modulaire permet d'adapter le système individuellement à chaque besoin en termes de taille, de design et de fonctionnalité. Les extensions et les modifications sont faciles à réaliser à tout moment en remplaçant les modules. Même un simple changement de façade est possible avec le système. Il est donc possible de changer l'apparence de l'installation, par exemple, du blanc trafic à la surface en acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Installation facile et montage par étapes

Le système peut être installé en plusieurs étapes, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ainsi, il est possible de ne monter que la partie inférieure du boîtier apparent lors de la construction brute, les lignes et les modules peuvent être ajoutés au moment où ils sont nécessaires.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Système : via câble plat, 10 pôles

jusqu'à 2 modules de caméra : via l'unité de contrôle vidéo

à partir du 3e module de caméra : en plus via l'alimentation pour la communication de porte DC 24 V 300 mA

Consommation de puissance

Maximum : 2,7 W (caméra active en mode nuit)

Mode veille : 80 mW

Connexions

Système (câble plat, 10 pôles) : 2 x connecteurs

vidéo (analogique) : 1 x barrette de connexion

Capteur de la caméra

Type : CMOS 1/3" Résolution:2 MP

Zone de détection visible:100°.

Zone de détection représentée (à l'écran)

Bouton rotatif en position 9:100°

en sortie normale 4:3:85

Système de couleurs: résolution PAL

Signal vidéo: CVBS analogique, 50Hz/625 lignes

Seuil de commutation du mode jour au mode nuit: 1 lx

Sensibilité à la lumière en mode N&B: 0,1 lx

Diaphragme électronique Vitesse d'obturation: jusqu'à 1/60 000 s

Hauteur de montage recommandée: 1,50 m

Température ambiante: -25 °C à +70 °C

Indice de protection: IP54

Remarques

- La caméra couleur ne doit pas être placée directement sous un luminaire.

Abmessungen & Details

Technique de connexion: technique de bus à 2 fils

Profondeur en cm:	2,0
--------------------------	-----

Hauteur en cm:	10,65
-----------------------	-------

Largeur en cm:	10,65
-----------------------	-------