






Réf. d'article : 870-VAR-KSUT2090-160

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3 335,00 € ***

incl. TVA plus frais d'expédition

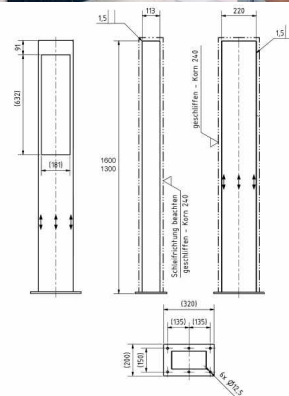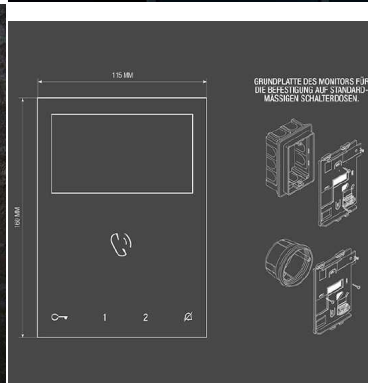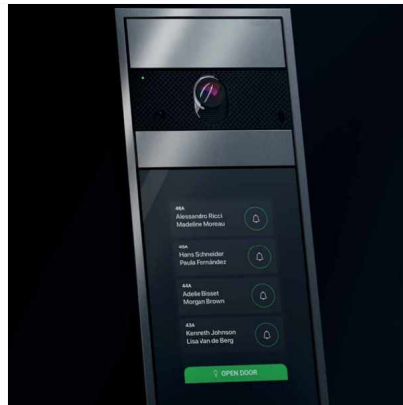

Tourniquet de sonnette vidéo en acier inoxydable Concepteur - RAL au choix - COMELIT Ultra Touch - - Komplettsset

Colonne de sonnette vidéo de haute qualité de la marque Manufacture de boîtes aux lettres. La COMELIT Ultra Touch est insérée sans soudure dans un design affleurant.

C'est un véritable accroche-regard parmi les colonnes de sonnettes vidéo. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la collection design avec le système 106 de GIRA. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

Le portier vidéo Ultra Touch dispose d'un écran tactile capacitif haute visibilité de 5" avec un verre incassable et des touches de fonction des graphiques faciles à utiliser. Il permet un nombre presque illimité de Personnalisations, comme l'insertion du logo de l'entreprise et la un écran d'accueil. Une interface graphique facile à utiliser permet d'adapter la mise en page pour appeler directement les participants, par exemple avec des logos sous forme de bouton, d'activer l'ouverture des portes ou un éclairage, et d'afficher les messages de l'administration aux visiteurs. La mise en page en tant que module de code est également possible pour appeler directement le participant en connaissant le code du participant ou en tant que fonction de contrôle d'accès avec saisie du PIN, y compris l'activation des sorties des modules audio ou audio/vidéo et du relais de l'installation (ouvre-porte, etc.). De plus, le portier est équipé d'un lecteur RFID pour l'activation d'une ouverture avec des fobs Comelit, pour ouvrir les portes sans clé. Avec la connexion Bluetooth, la gestion du répertoire est possible via l'application MyComelit ou la version du navigateur MyComelit. Ultra est conçu et construit de manière à ce qu'il puisse à la fois les besoins des installateurs et des des utilisateurs : Le module d'écran tactile et le répertoire numérique sont compatibles avec la technologie de l'écran tactile la technologie BLE (Bluetooth Low Energy), qui permet de connecter les portiers via le logiciel ViP Manager, non seulement par câble mais aussi via une connexion Bluetooth avec le PC peut être programmé. Cette technologie, combinée avec le développement l'application MyComelit, permet d'enregistrer des noms dans des de la liste numérique avec le smartphone gérer, ce qui rend la gestion encore plus agile.

• Colonne de sonnette en acier inoxydable V2A de 1,5 mm, peinte par poudrage en couleur RAL

- L'interphone est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peint par poudrage en couleur RAL. Dimensions : L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Incl. 6x vis Capuchons en acier inoxydable V2A, polis, de sorte que les vis de fixation du panneau frontal ne soient pas visibles. Voir les photos.
- La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtue de poudre. La hauteur de construction est au choix de 1,30 m ou 1,60 m.
- Le Stele est équipé d'une plaque de base en VA. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est finie avec un cache. Voir les photos.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.
- **Portier avec unité audio/vidéo et écran tactile 5 pouces jusqu'à 100 parties (plus de parties possibles sur demande).**
- système à 2 fils, il suffit de brancher 2 fils et c'est parti.
- Module tactile avec connexion Bluetooth pour gérer le répertoire via l'application MyComelit ou la version du navigateur MyComelit.
- Sortie Wiegand pour les interfaces des systèmes de contrôle d'accès de fabricants tiers.
- Lecteur RFID
- Caméra grand angle (2 fils : champ de vision H120° x V90°) à haute résolution.
- Eclairage LED de la caméra ainsi que des boutons avec capteur crépusculaire pour économiser l'énergie
- Microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs pour un son hi-fi.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Programmation des adresses de boutons en mode Smart.
- Protection IP65 et IK08.
- Station d'appartement 6741W avec fonction mobile et bloc d'alimentation 1210A inclus.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez votre installateur électrique de confiance pour la planification, l'encastrement et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1, 2, 3, 4, 5, 6, <100
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	technique de bus à 2 fils
Nombre de boutons de sonnette:	6, 5, 4, 3, 2, 1, <100
Hauteur du bac individuel en cm:	64,0
Largeur du bac individuel en cm:	19,0
Hauteur de construction en cm:	130,0 160,0
Largeur totale en cm:	22,0 (plaque de base 32,0)
Profondeur en cm:	11,0 (plaque de base 21,0)
Poids en kg:	40,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.